

bobina magnetica, AC 42 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.3.-A



| | | | |
|--|--------------------------|-----|----------------------|
| marca del prodotto | SIRIUS | | |
| categoria del prodotto | Bobine magnetiche | | |
| denominazione del prodotto | Bobina magnetica | | |
| designazione del tipo di prodotto | 3RT29 | | |
| Dati tecnici generali | | | |
| Direttiva RoHS (data) | 10/01/2014 | | |
| Peso netto per UQ | 0,12 kg | | |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando | AC | | |
| tensione di alimentazione di comando 1 con AC | | | |
| • a 50 Hz valore nominale | 42 V | | |
| • a 60 Hz valore nominale | 42 V | | |
| frequenza della tensione di alimentazione comando | | | |
| • 1 valore nominale | 50 Hz | | |
| • 2 valore nominale | 60 Hz | | |
| fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC | | | |
| • a 50 Hz | 0,8 ... 1,1 | | |
| • a 60 Hz | 0,85 ... 1,1 | | |
| potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC | | | |
| • a 50 Hz | 210 VA | | |
| • a 60 Hz | 188 VA | | |
| fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina | | | |
| • a 50 Hz | 0,69 | | |
| • a 60 Hz | 0,65 | | |
| potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC | | | |
| • a 50 Hz | 17,2 VA | | |
| • a 60 Hz | 16,5 VA | | |
| fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina | | | |
| • a 50 Hz | 0,39 | | |
| • a 60 Hz | 0,36 | | |
| Approvazioni Certificati | | | |
| Environment | General Product Approval | EMV | Maritime application |



Maritime application

other



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AD21>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AD21>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2934-5AD21>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2934-5AD21&lang=en

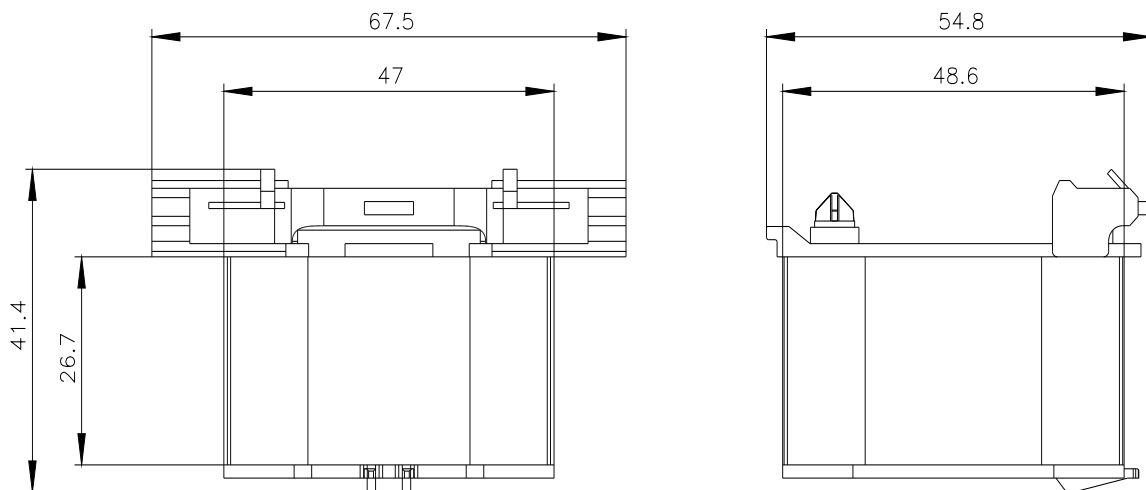

Ultima modifica:

02/04/2025