

morsetto serracavo 4 pz. accessori per: 3VA61/62



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	morsetto serracavo 4 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto serracavo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	254 g
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> </ul>	25 mm <sup>2</sup> 185 mm <sup>2</sup>
tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>	5 x 15,5mm x 0,8mm, 4 x 20mm x 1mm 6 x 15,5mm x 0,8mm, 6 x 20mm x 1mm
lunghezza di spelatura	19 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> <li>filo flessibile</li> <li>filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	25 ... 35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm, 50 ... 185 mm <sup>2</sup> : 12 Nm 35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm 50 ... 150 mm <sup>2</sup> : 12 Nm 25 - 35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm, 50 -150 mm <sup>2</sup> : 12 Nm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0,75 in
sezione di conduttore collegabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per cavo in rame / multifilare / min.</li> <li>per cavo in rame / multifilare / max.</li> </ul>	4 AWG 350 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>	4 - 1 AWG: 70 lb-in, 1/0 AWG - 350 kcmil: 140 lb-in
Certificati	
General Product Approval	





[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EMV	Maritime application	other		Environment	
		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

#### Environment



#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9244-0JA12>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9244-0JA12>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9244-0JA12](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9244-0JA12)

##### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

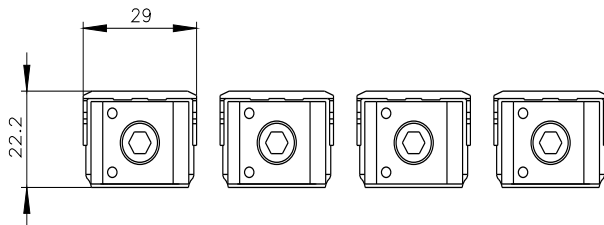

---

Ultima modifica:

06/04/2026 

