SIEMENS

Foglio dati 3VA9573-0JB23



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA3.1 2 x 4/0…600kcmil per 2 cavi 3 pz. accessori per: 3VA55; 3VA65

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo, interno, 2 cavi, 3 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA3.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	1,174 kg
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	120 mm²
● per cavo in rame / multifilare / max.	300 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	120 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	300 mm²
lunghezza di spelatura	26 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	120 ... 300 mm²: 42,2 Nm
● filo flessibile	185 mm²: 42,2 Nm
● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	120 - 185 mm²: 42,4 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1.02 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	4/0 AWG
● per cavo in rame / multifilare / max.	600 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	4/0 AWG
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	600 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	4/0 - 600 kcmil: 375 lb-in
Certificati	
General Product Approval	

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

		Miscellaneous	Miscellaneous		Confirmation


General Product Approval		EMV	Test Certificates	Maritime application	other
			Type Test Certific-ates/Test Report		Miscellaneous

other	Environment		
Confirmation	Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations	

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9573-0JB23
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9573-0JB23
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9573-0JB23
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

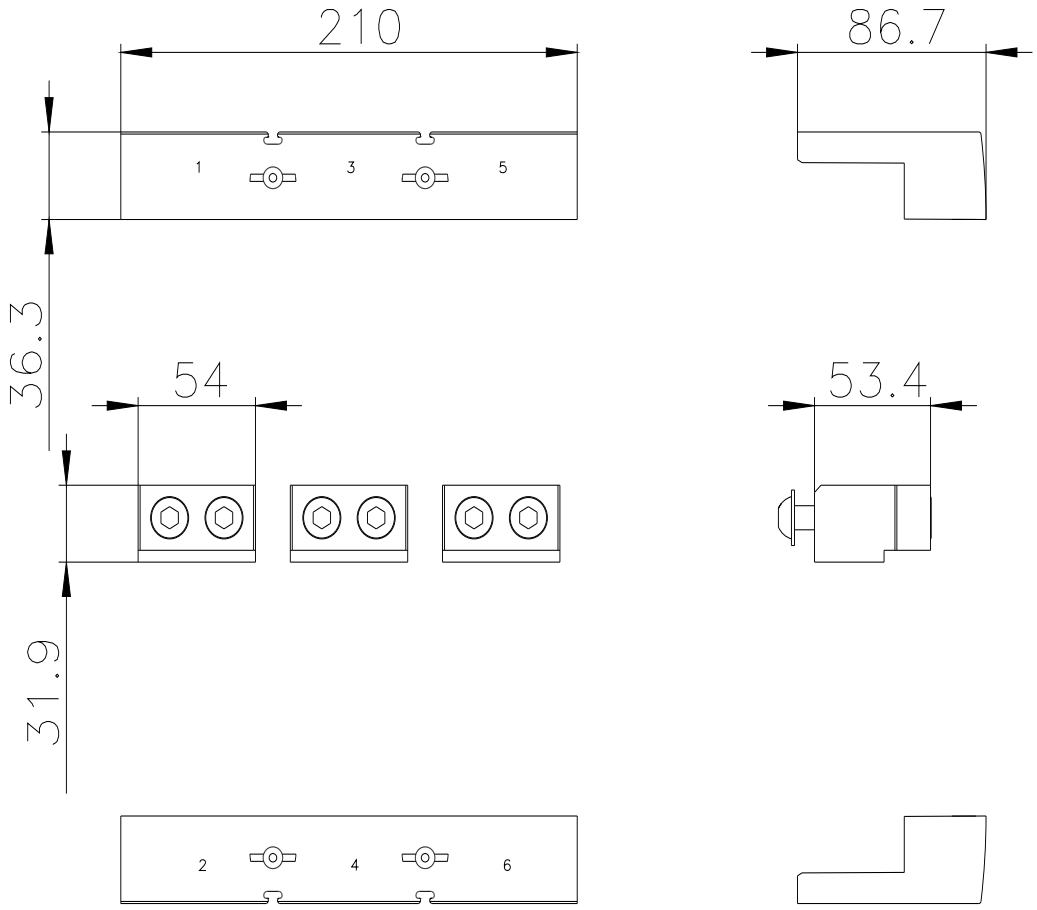

Ultima modifica: 06/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens