SIEMENS

Foglio dati 3VA9674-0JC34



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.2 3 x 500kcmil…750kcmil con presa di tensione per conduttore ausiliario per 3 cavi; 4 pz. accessori per: 3VA55; 3VA65/66

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento per conduttore tondo con presa di tensione, 3 cavi, esterno, 4 pezzi
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA4.2
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	4,324 kg
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	240 mm²
● per cavo in rame / multifilare / max.	300 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	240 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	300 mm²
lunghezza di spelatura	28,7/42,9/58,4 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	240 ... 300 mm²: 42,4 Nm
● filo flessibile	240 mm²: 42,4 Nm
● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	240 mm²: 42,4 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	1.13/1.69/2.3 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	500 kcmil
● per cavo in rame / multifilare / max.	750 kcmil
● per cavo in rame / filo flessibile / min.	500 kcmil
● per cavo in rame / filo flessibile / max.	500 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	500 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	750 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	500-750 kcmil: 375 lb-in
● filo flessibile	500 kcmil: 375.0 lb-in
Certificati	
General Product Approval	

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Miscellaneous		Miscellaneous		Confirmation	


General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other	
		Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation


Environment	
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9674-0JC34
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9674-0JC34
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9674-0JC34
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

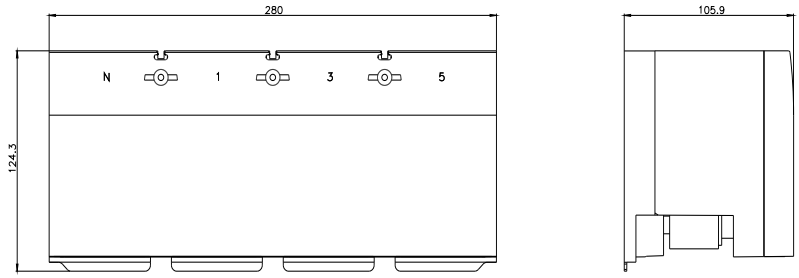

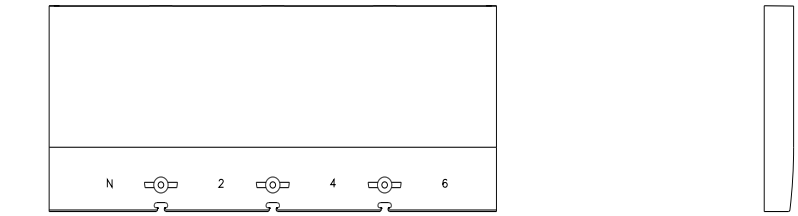

Ultima modifica: 06/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens