



testina di comando per interruttore a cerniera OFF plastica con albero pieno diametro = 8 mm, e angolo di intervento 10°

marca del prodotto	SIRIUS	
denominazione del prodotto	meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento	
designazione del tipo di prodotto	3SE5	
n. di articolo del produttore	3SE5000-0AU21	
<ul style="list-style-type: none"> della testina di comando per interruttori di posizione fornita in dotazione 		
Dati tecnici generali		
funzione del prodotto apertura positiva	Sì	
resistenza agli urti	30 g / 11 ms	
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60068-2-27 		
resistenza a vibrazioni	0,35 mm / 5 g	
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60068-2-6 		
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	1 000 000	
materiale della custodia della testina di comando	plastica / acciaio inox	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	T	
principio di funzionamento	comando meccanico	
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006	
Peso netto per UQ	0,04 kg	
coppia di azionamento minima in direzione di azionamento	0,2 N·m	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente	-25 ... +85 °C	
<ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio 		
<ul style="list-style-type: none"> durante l'immagazzinaggio 		
categoria di protezione antideflagrante per polvere	senza	
Custodia		
rivestimento della custodia	Altro	
Meccanismo di avanzamento		
dell'elemento di comando	angolo d'inserzione 10°, albero cavo Di = 8 mm, De = 12 mm	
forma della testina di comando	albero cavo	
diametro esterno della testina di comando	12 mm	
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
posizione di montaggio	a piacere	
tipo di fissaggio	alloggiamento a incastro bloccabile	
esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza	senza	
Comunicazione/ Protocollo		
esecuzione dell'interfaccia	senza	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AU21>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AU21>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE5000-0AU21>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AU21&lang=en

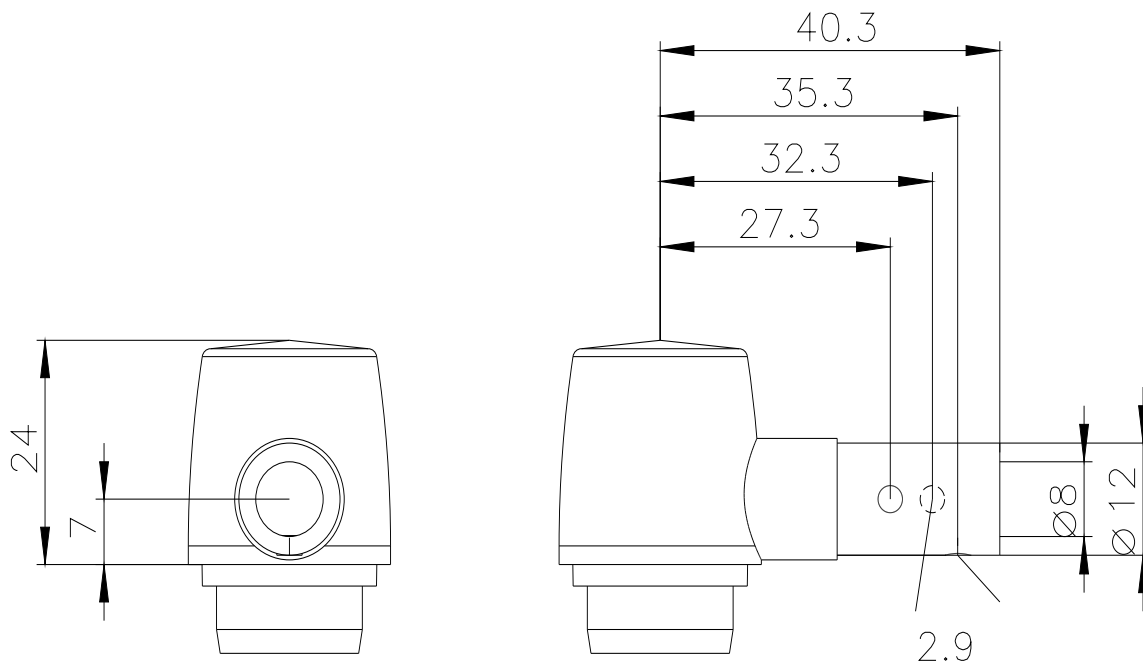

Ultima modifica:

02/04/2025