









modulo compatto AS-i K60 digitale slave A/B, 4DQ, IP67 4 x uscite, 2 A DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite 4 x prese M12 assegnazione Y-II piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente

Dati tecnici generali					
esecuzione del prodotto	moduli I/O digitali per utilizzo in campo IP 67 - K60				
esecuzione del tipo di device	slave A/B (spec. 3.0)				
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite	morsetti a vite M12				
Ingressi					
numero di ingressi digitali	0				
Uscite					
numero delle uscite digitali	4				
tipo di tensione delle tensioni di uscita	DC				
caricabilità in corrente dell'uscita statica con DC-13 con 24 V	2 A				
esecuzione dell'uscita di commutazione	transistor (PNP)				
esecuzione dell'assegnazione dei pin del connettore delle uscite	assegnazione Y-II				
caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito	Sì				
Condizioni ambientali					
temperatura ambiente					
• durante l'esercizio	-25 ... +85 °C				
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +85 °C				
grado di protezione IP	IP67				
Dati meccanici					
larghezza	60 mm				
altezza	152 mm				
profondità	29 mm				
tipo di fissaggio	montaggio su guida profilata/a parete mediante piastra di montaggio per modulo compatto K60				
resistenza agli urti	15g / 11 ms				
Certificati/ Approvazioni					
General Product Approval	EMV	Maritime application			
 EG-Konf.		 UL		 RCM	 PRS
other	Environment	Industrial Communication			



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK2100-1CQ00-0AA3>

##### Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2100-1CQ00-0AA3>



##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK2100-1CQ00-0AA3>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK2100-1CQ00-0AA3&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2100-1CQ00-0AA3&lang=en)

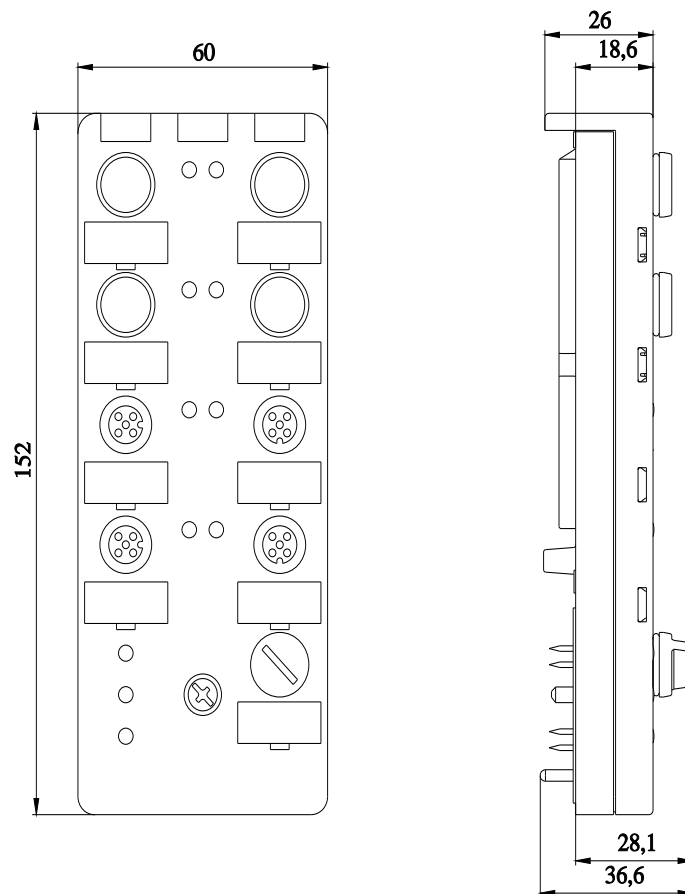

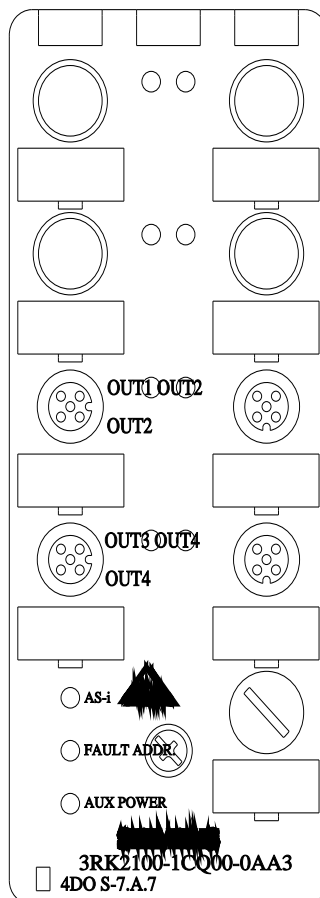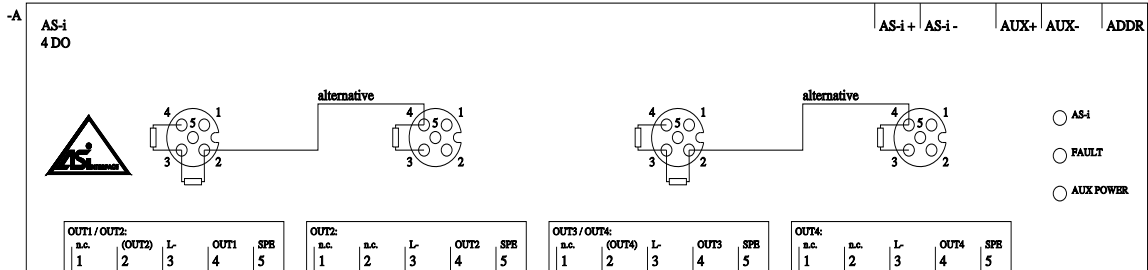

Ultima modifica:

01/04/2025