

modulo compatto AS-i K60 digitale slave A/B, 8DI, IP67, 8 x ingressi, max. 2000 mA alimentazione dei sensori da DC 24 V 8 x prese M12 con assegnazione Y-II piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente

| Dati tecnici generali | | |
|--|---|----------------------|
| esecuzione del prodotto | moduli I/O digitali per utilizzo in campo IP 67 - K60 | |
| esecuzione del tipo di device | slave A/B | |
| esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite | morsetti a vite M12 | |
| Alimentazione sensore | | |
| tipo di tensione di alimentazione per alimentazione sensore | mediante AUX POWER | |
| tensione di ingresso | 20 ... 30 V | |
| caratteristica dell'alimentazione sensori resistente a cortocircuito e sovraccarico | Sì | |
| caricabilità in corrente dell'alimentazione sensori per tutti gli ingressi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> con temperatura ambiente di 40 °C | 2 mA | |
| Ingressi | | |
| numero di ingressi digitali | 8 | |
| tipo di tecnica di collegamento | tecnica a 2 e 3 conduttori | |
| tipo di tensione delle tensioni di ingresso | DC | |
| corrente di ingresso sull'ingresso digitale | | |
| <ul style="list-style-type: none"> per segnale <1> min. per segnale <0> max. | 6 mA 1,5 mA | |
| esecuzione dell'assegnazione dei pin del connettore degli ingressi | assegnazione Y-II | |
| Uscite | | |
| numero delle uscite digitali | 0 | |
| Condizioni ambientali | | |
| temperatura ambiente | | |
| <ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio | -25 ... +85 °C -40 ... +85 °C | |
| grado di protezione IP | IP67 | |
| Dati meccanici | | |
| larghezza | 60 mm | |
| altezza | 152 mm | |
| profondità | 29 mm | |
| tipo di fissaggio | montaggio su guida profilata/a parete mediante piastra di montaggio per modulo compatto K60 | |
| resistenza agli urti | 15g / 11 ms | |
| Certificati/ Approvazioni | | |
| General Product Approval | EMV | Maritime application |



other

Environment

Industrial Communication



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK2200-1DQ00-1AA3>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2200-1DQ00-1AA3>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK2200-1DQ00-1AA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2200-1DQ00-1AA3&lang=en

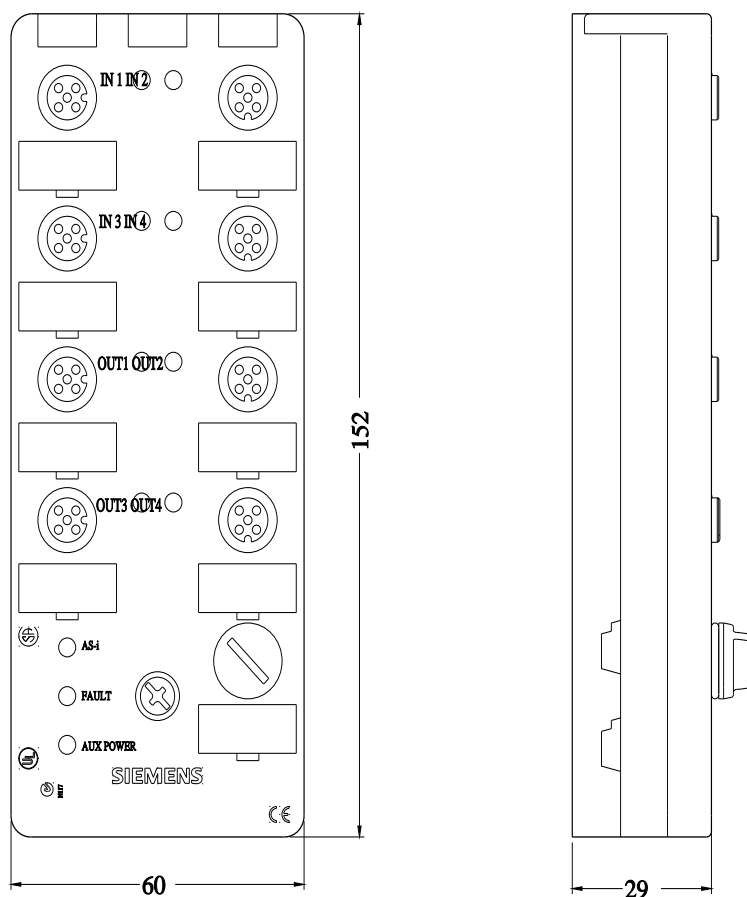

Ultima modifica:

01/04/2025