

bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147, AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 110 ... 127 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Bobine magnetiche
denominazione del prodotto	Bobina ad innesto
designazione del tipo di prodotto	3RT19

Dati tecnici generali	
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Peso netto per UQ	1,34 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz	110 ... 127 V
• a 60 Hz	110 ... 127 V
tensione di alimentazione di comando 2 con AC	
• a 50 Hz valore nominale	127 V
• a 60 Hz valore nominale	127 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	110 ... 127 V
tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale	127 V
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	830 VA
• a 60 Hz	830 VA
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina	
• a 50 Hz	0,9
• a 60 Hz	0,9
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	9,2 VA
• a 60 Hz	9,2 VA
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina	
• a 50 Hz	0,9
• a 60 Hz	0,9

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Conformations](#)



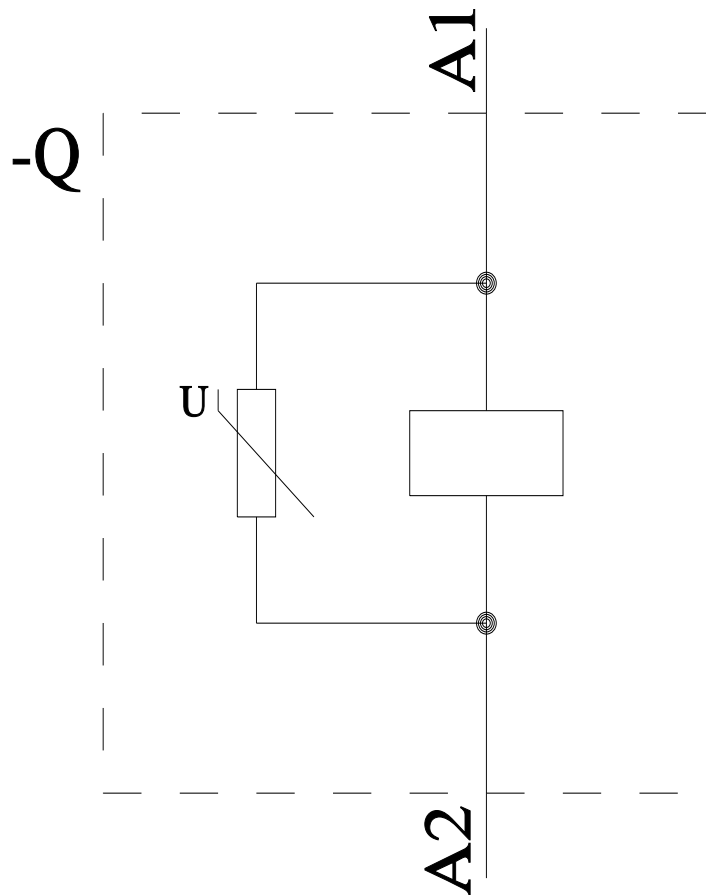
Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



other	Railway
-------	---------

Ulteriori informazioni**Informazioni sull'imballaggio**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1975-5AF31>**Generatore CAx online**<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1975-5AF31>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1975-5AF31>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5AF31&lang=en

Ultima modifica:

02/04/2025