






accoppiamento con cavo di collegamento lungo 5 m, con 8 mm attacco a scatto, per connettore a 6 poli, per interruttore magnetico 3SE66

Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Accoppiamento, presa 8 mm, a 6 poli, blocco ad aggancio, per 3SE66
corrente di impiego a 40 °C valore nominale	1,5 A
tensione di impiego valore nominale	30 V
numero di poli	6
lunghezza cavo del cavo di collegamento	5 m
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +80 °C
esecuzione del collegamento elettrico	Connettore 8 mm, a 6 poli, con bloccaggio
codifica a colori dei conduttori	Pin 1 = BN, Pin 2 = WH, Pin 3 = GN, Pin 4 = YE, Pin 5 = GY, Pin 6 = BU
categoria di sovratensione	2
grado di inquinamento	3
grado di protezione IP	IP65
materiale	
• del contatto	CuZn
• del rivestimento dei contatti	Au
• del corpo del contatto	TPU
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SX5601-4GA05 Generatore CAx online https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-4GA05 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SX5601-4GA05 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-4GA05&lang=en

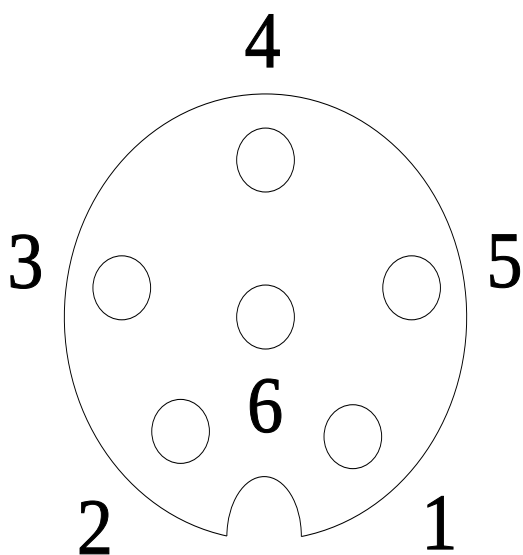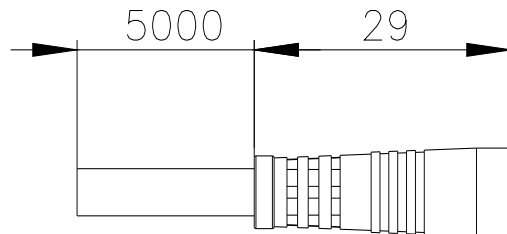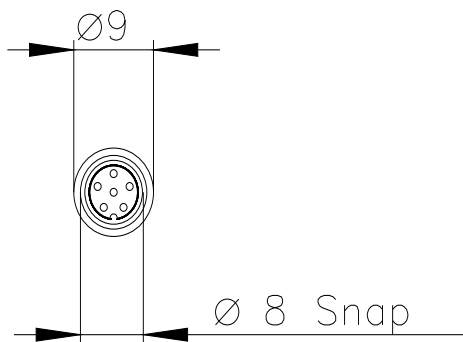

1	BN = Brown
2	WH = White
3	GN = Green
4	YE = Yellow
5	GY = Grey
6	BU = Blue

