



limitatore di sovratensione, diodo antidisturbo con LED, DC 24....70 V, per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione
denominazione del prodotto	Diodo antidisturbi con LED
designazione del tipo di prodotto	3RT29
idoneità all'impiego	per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
grandezza costruttiva del contattore	S00
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Peso netto per UQ	0,006 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	24 ... 70 V
esecuzione del limitatore di sovratensione	diodo
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	46 mm
larghezza	28 mm
profondità	9 mm
Approvazioni Certificati	
dichiarazione ambientale del prodotto	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	0.0885 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	6.96 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	-0.00609 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	7.04 kg
Environment	General Product Approval



[Environmental Con-
firmations](#)



EMV	Test Certificates		Maritime application		
 RCM	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	 BUREAU VERITAS	 DNV	 PRS
Maritime application		other	Railway		
 RINA	 RMRS	Miscellaneous	 产品合格 QC PASS	Confirmation	Special Test Certificate

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1LM00>

Generatore CAx online



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1LM00>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2916-1LM00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1LM00&lang=en

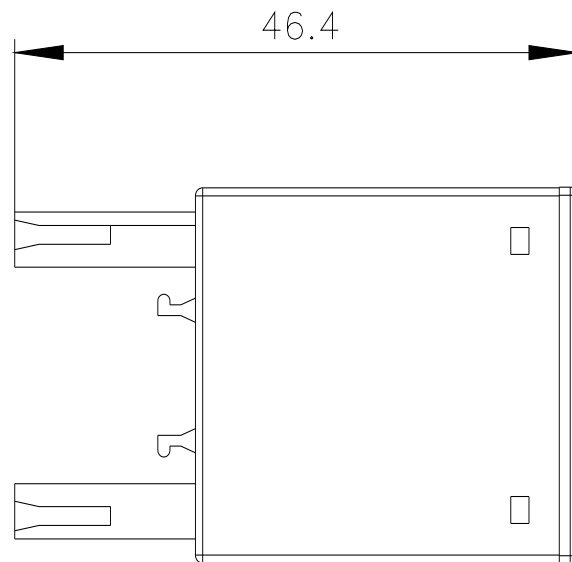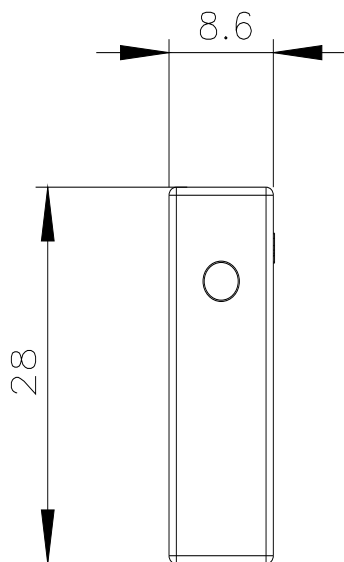

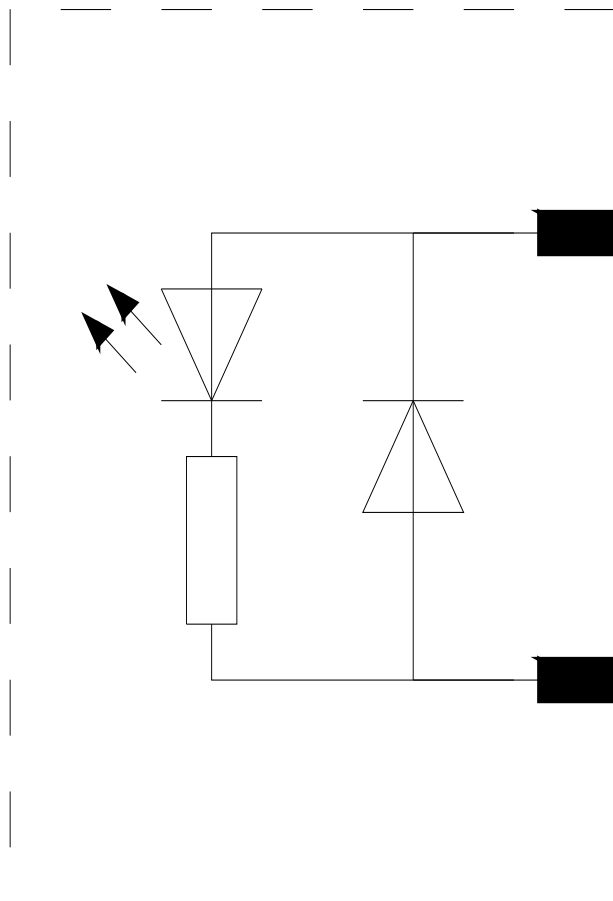

Ultima modifica:

02/04/2025 