



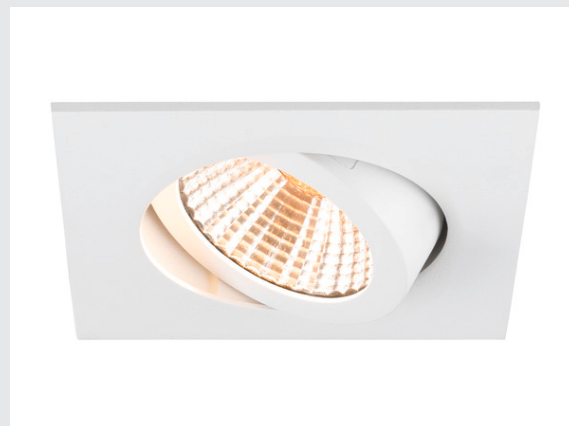

NEW TRIA® 68

incasso a plafone, 2700K, 38°, IP 20 quadrato, bianco

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® 68, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato, disponibile in diverse temperatura del colore (2700K/3000K) e angoli del fascio luminoso (38°/60°), consente numerose possibilità illuminotecniche. La possibilità di orientare la luce consente di gestirla in maniera flessibile. L'alloggiamento di alta qualità nei colori bianco o nero si inserisce in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 68 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplice e veloce.



DATI TECNICI

Articolo	1007393
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	88
Numero di apparecchi a LS C16A	149
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	705 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco

Sorgente Luminosa

	
--	---

CRI	90
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	8.2 cm
Larghezza	8.2 cm
Altezza	4 cm
Peso netto	0.18 kg
Peso lordo	0.193 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	4 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm