

Tolomeo Faretto LED 3000K con interruttore dimmerabile



IP20    


DESIGN BY

Michele De Lucchi, Giancarlo Piretti

DESCRIZIONE

Supporto parete in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco.

DISEGNI TECNICI

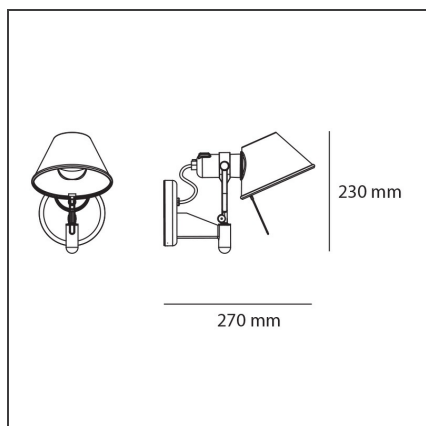

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	A044750	Materiale:	Alluminio
Colore:	Alluminio	Serie:	Design
Installazione:	Parete	Emissione:	Orientabile

DIMENSIONI

Altezza:	cm 23	Prova del filo incandescente:	750
Profondità:	cm 25		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000K
Numero:	1	CRI:	90
Watt:	10W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt :	10W	Flusso luminoso emesso (lm):	593lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	70%
		Efficacy:	59lm/W
		CRI:	90
		Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer

Note

LED - con interruttore dimmer.

DISTRIBUZIONE LUMINOSA

