

Lampada da interno LED senza sensore

RS 200 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art. n. 078775



LED

long life LED 25.000 h



indoor light

3000 K

3000K warm-white



IP54



connectable via bluetooth



Settings via App



CE



Light source not
exchangeable

Descrizione del funzionamento

RS 200 C è il primo apparecchio Connect LED per interni della nostra gamma per soffitti e pareti. Questo significa che può essere comodamente impostato, messo in rete e gestito via Bluetooth. Senza cavi. Senza stress. L'apparecchio si presenta in un alloggiamento di alta qualità in alluminio color antracite. Così si crea automaticamente una bella atmosfera a tutto tondo nella stanza, completata da una luce d'ambiente sulla parete.

Dati tecnici

Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth, Smartphone, Tablet
Con telecomando	No
Variante	senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
VPE1, EAN	4007841078775
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	vano scala, Interni, locale multiuso / di servizio, corridoio / pianerottolo, aree di soggiorno
colore	antracite
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Soffitto, Parete
Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	I

Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Flusso luminoso prodotto totale	1165 lm
Efficienza totale del prodotto	68 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Funzione luce di base tempo	1-60 min
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 2

Lampada da interno LED senza sensore

RS 200 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art. n. 078775




Dati tecnici

Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,5 W
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Potenza	17,1 W
Indice di resa cromatica CRI	= 80
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1

Disegno

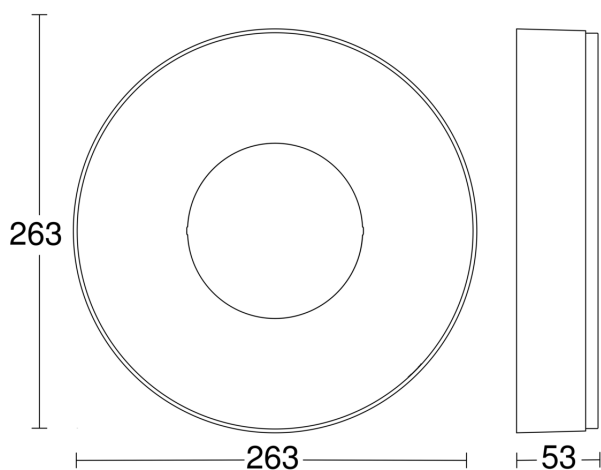

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

