


Lampada da esterno con sensore

L 115 S

bianco
EAN 4007841 657413
Art. n. 657413

 steinel

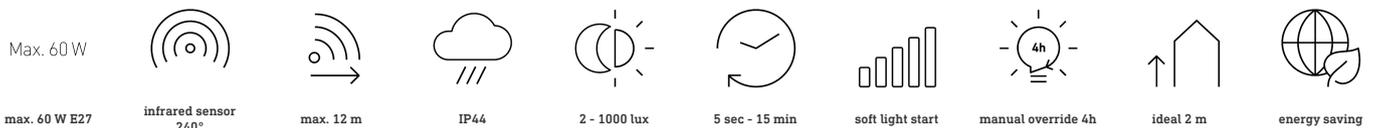

Descrizione del funzionamento

Testolina intelligente. Lampada a sensore per esterno L 115 S, ideale per ingressi e facciate di case, angolo di rilevamento di 240°, raggio d'azione fino a 12 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, funzione luce di base.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	257 x 215 x 330 mm	Angolo di apertura	120 °
Con lampadina	No	Protezione antistrisciamento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Impostazioni tramite	Potenzimetri	Scalabilità elettronica	No
Con telecomando	No	Scalabilità meccanica	No
Variante	bianco	Raggio d'azione radiale	r = 5 m (52 m ²)
VPE1, EAN	4007841657413	Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (302 m ²)
Applicazione, luogo	Esterno	Interruttori crepuscolari	Sì
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Materiale di copertura	calotte di copertura
Luogo di montaggio	Parete	Lampadina sostituibile	Lampada standard
Resistenza agli urti	IK03	Zoccolo	E27
Grado di protezione	IP44	Accensione graduale della luce	Sì
Classe di protezione	II	Luce continua	commutabile, 4 ore
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Materiale dell'involucro	Plastica	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Materiale della copertura	Vetro trasparente	Funzione luce di base	Sì
		Collegamento in rete	No

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno con sensore

L 115 S

bianco
EAN 4007841 657413
Art. n. 657413



Dati tecnici

Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	60 W
Consumo proprio	0,7 W
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Modalità Slave regolabile	No

Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Altezza di montaggio ottimale	2 m

Accessori

EAN 4007841 001681

Vetro di ricambio per L 115 S

Lampada da esterno con sensore

L 115 S


bianco

EAN 4007841 657413

Art. n. 657413



Campo di rilevamento

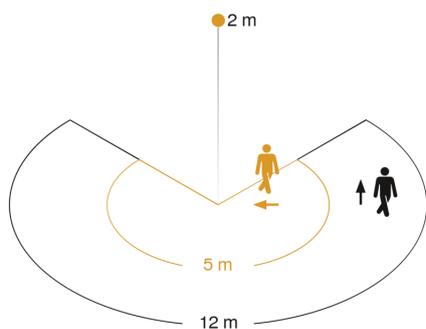


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Disegno

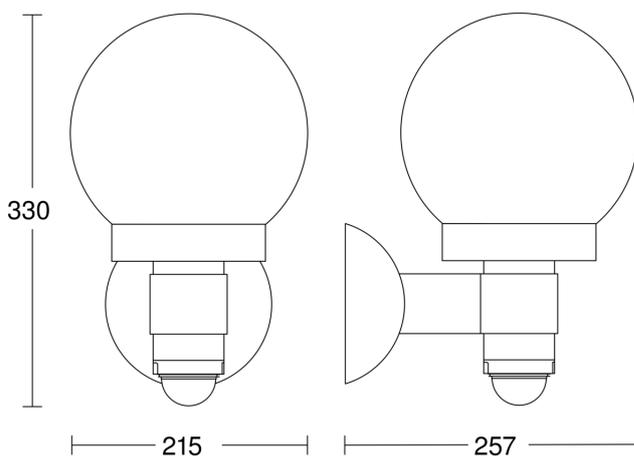

Schema elettrico

