

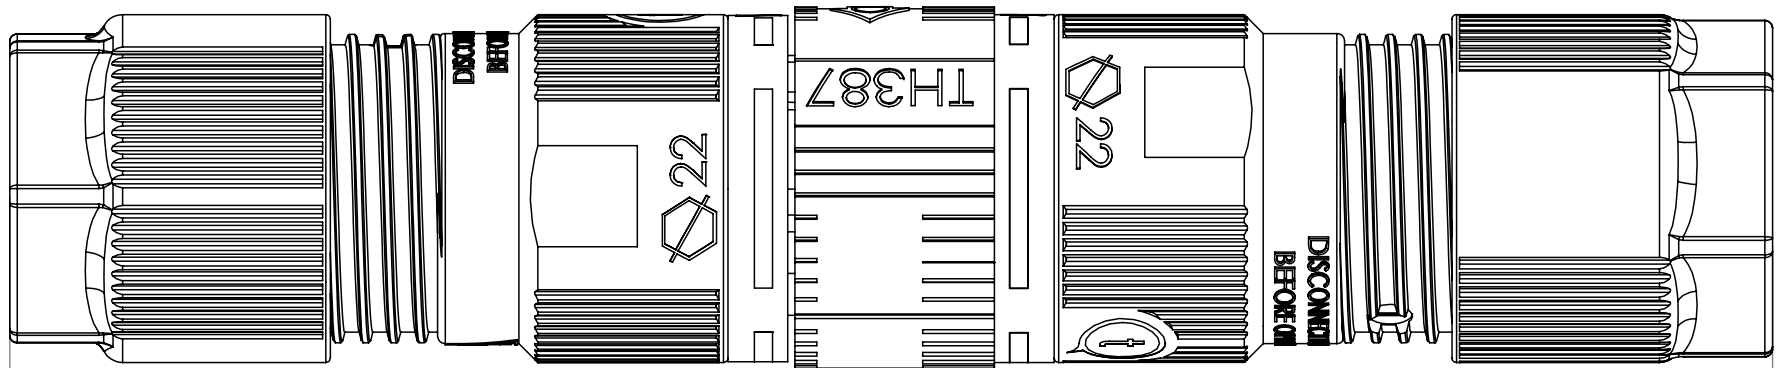
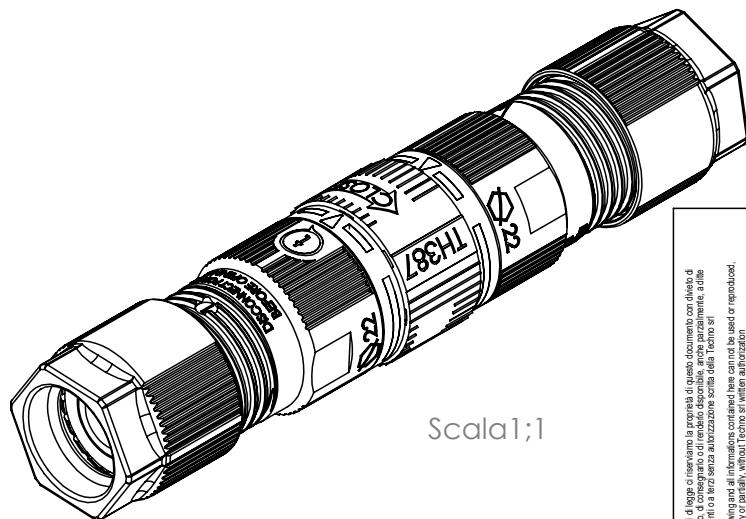
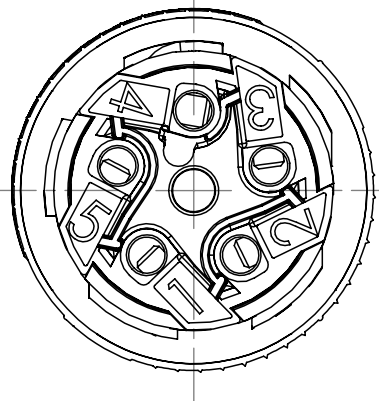


* = Quota variabile per tipologia di cavo
Variable dimension by type of cable

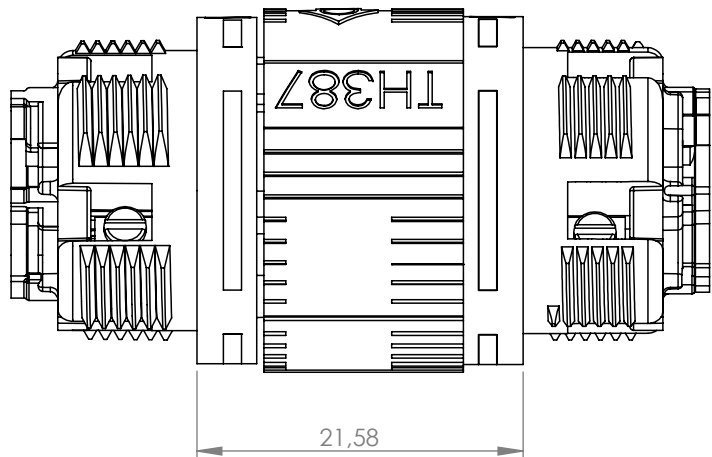

*Dimensione max 117
*Max dimension 117

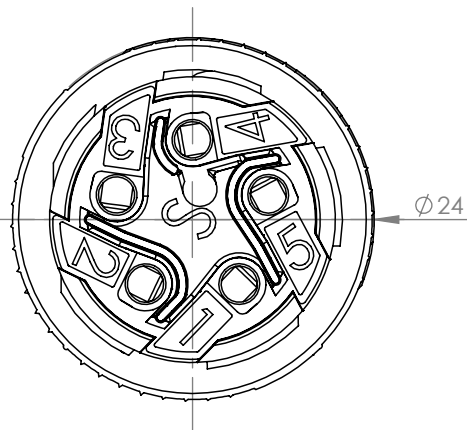


Scala 1:1

Tolleranze generali

Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1


ACCESSORI/ACCESSORIES



6000087LF



6000337BC



6DB021900



6DB023400

