


Morsetto inox per lamiera aggraffate

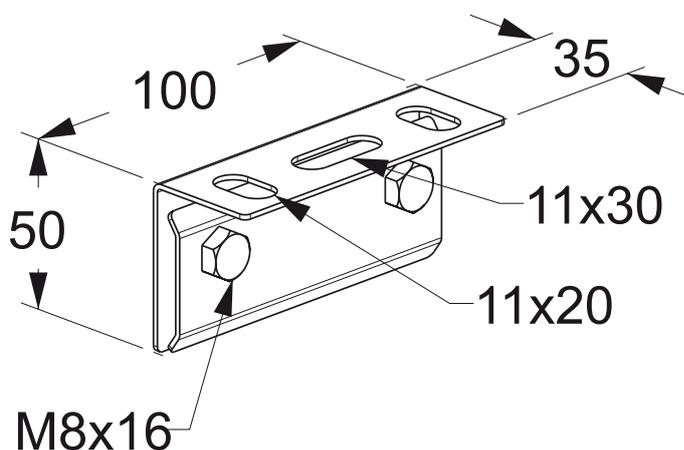

| Codice | Riferimento | F |  |
|---------|------------------|----|---|
| FVT1299 | FVT-SLG-MRS-INOX | SS | 10 |

Note tecniche

- Acciaio inox AISI 304
- Completo di dadi e viti TE M8x16
- Coppia di serraggio consigliata 30-35 Nm
- Resistenza a trazione 0,9 kN

La valutazione dell'idoneità e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato l'articolo Teknomega sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Teknomega S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta. Per dettagli su tolleranze non indicate, contattare Teknomega S.r.l. La presente scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso.