



## Connettore RJ45 femmina UTP Cat 6 per cavi dati

Connettore RJ45 UTP Cat 6 femmina riutilizzabile e di facile connettorizzazione. Si consiglia il montaggio con attrezzo specifico per garantire una perfetta finitura.

Fornito in scatola di plastica professionale da 15 unità.

<b>Art.</b>	209907
<b>Art. Logico</b>	CAT6B-US
<b>EAN13</b>	8424450282465

### Altre caratteristiche

<b>Colore</b>	Nero
<b>Metodo di fornitura</b>	Scatola di plastica (15 pz)
<b>Tipo di connessione</b>	Femmina

### Imballo

<b>Scatola di plastica</b>	15 pz.
----------------------------	--------

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	6,00 g
<b>Peso lordo</b>	9,00 g
<b>Larghezza</b>	22,00 mm
<b>Altezza</b>	30,00 mm
<b>Profondità</b>	16,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	6,00 g

### Si distingue per

- Connettore auto-crimpabile, ma si consiglia l'uso di una terminazione e di un utensile da taglio per ottimizzare i collegamenti (Art.209811)

- Riutilizzabile, può essere rimosso e rimontato senza deterioramento o perdere la sua funzionalità
- Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna
- Compatibile con Cat 6 o inferiori
- Ingresso cavi a 180° o a 90°
- Tabella dei collegamenti (A o B) sul connettore
- Contatti placcati in oro da 50 micron

## Scopri

### Che cos'è l' RJ45?

L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E' utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.

### Compatibilità dei connettori RJ45 con i cavi dati Televes:

Articolo	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Connettori femmina	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	X	OK
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
Connettori maschio	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	X	OK*
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	**	OK*

OK Compatibile










OK\* Compatibile, ma ci sono opzioni migliori

X Incompatibile




\*\* Compatibilità meccanica

## Dettagli di montaggio

### Montaggio con strumenti

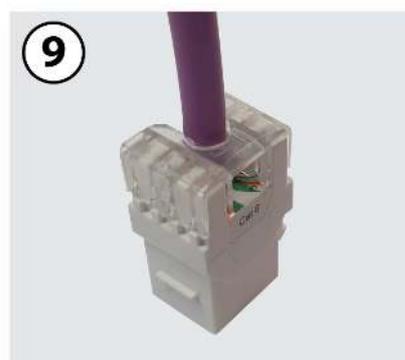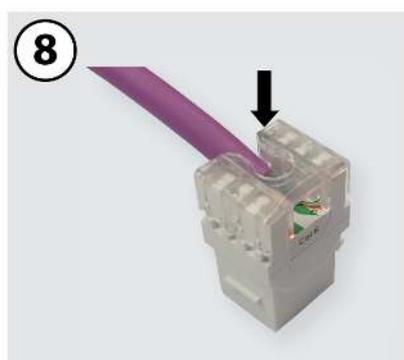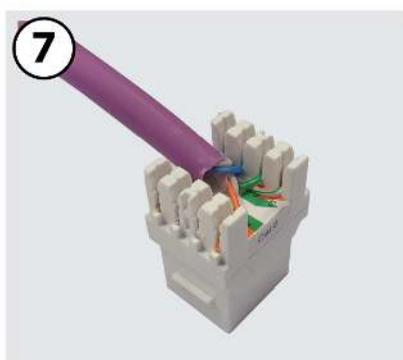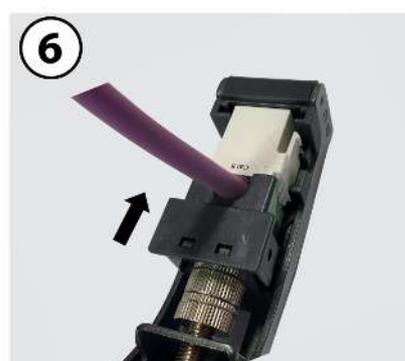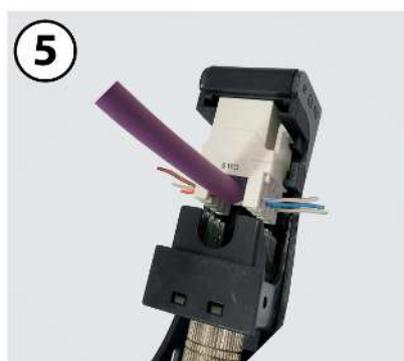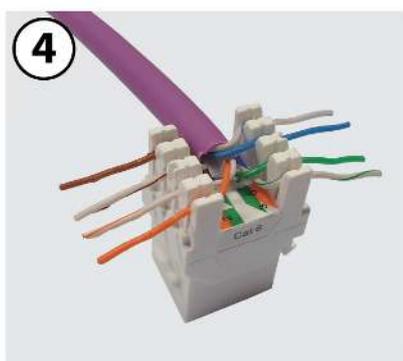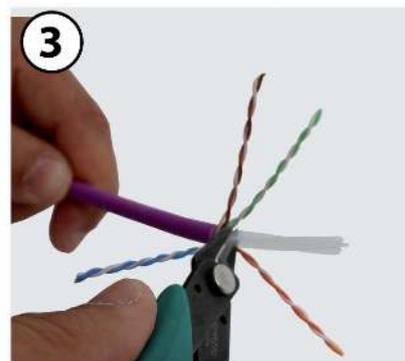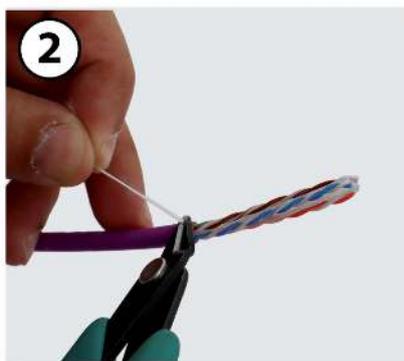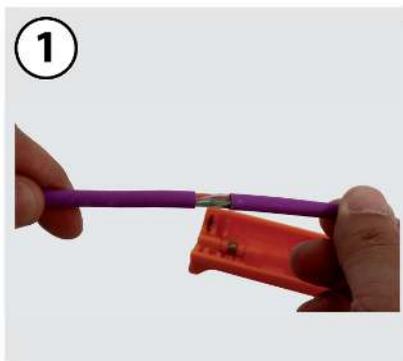

### Montaggio senza strumenti

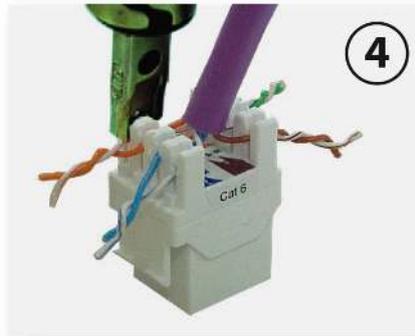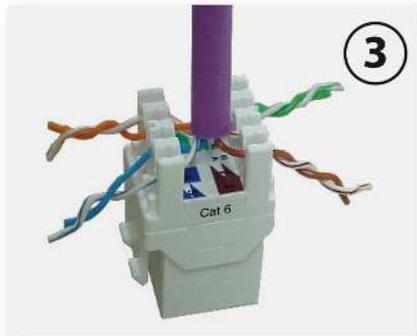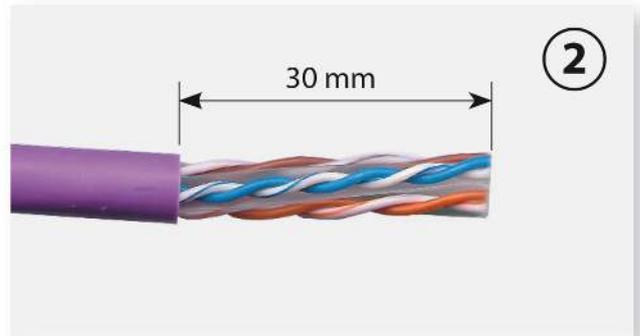

## Caratteristiche tecniche : Ref. 209907

Tipologia di connettore dati		Femmina
Tipo di connettore dati		RJ45
Categoria		Cat 6
Schermatura del connettore		No
Tensione massima	Vac	150
Corrente massima	A	1,5
Resistenza di contatto	mΩ	100
Resistenza di isolamento	MΩ	500
Rigidità dielettrica (60Hz/1min)	Vac	1000
Tipo di conduttore AWG		26 ... 23
Utensile speciale richiesto		Consigliata
Durabilità (N. di connessioni)		1500
Riutilizzabile		Si
Uscita del cavo		90°-180°