



Amplificatore di linea UHF, 13dB 470...694MHz (C.48), Connettore "F"

Amplificatore di UHF di basso guadagno (13dB) per accoppiare i dispositivi di testa e regolare il loro livello di ingresso.

Art.	400620
EAN13	8424450206355

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	10 pz.
Vassoio	500 pz.

Dati fisici

Peso netto	78,00 g
Peso lordo	85,00 g
Larghezza	66,00 mm
Altezza	33,00 mm
Profondità	22,00 mm
Peso del prodotto principale	78,00 g


Si distingue per

- Elimina la banda LTE700/5G
- Alimentazione per l'uscita

Caratteristiche principali

- Formato ad inserzione con Connettori F
- Led di funzionamento

Esempio di applicazione

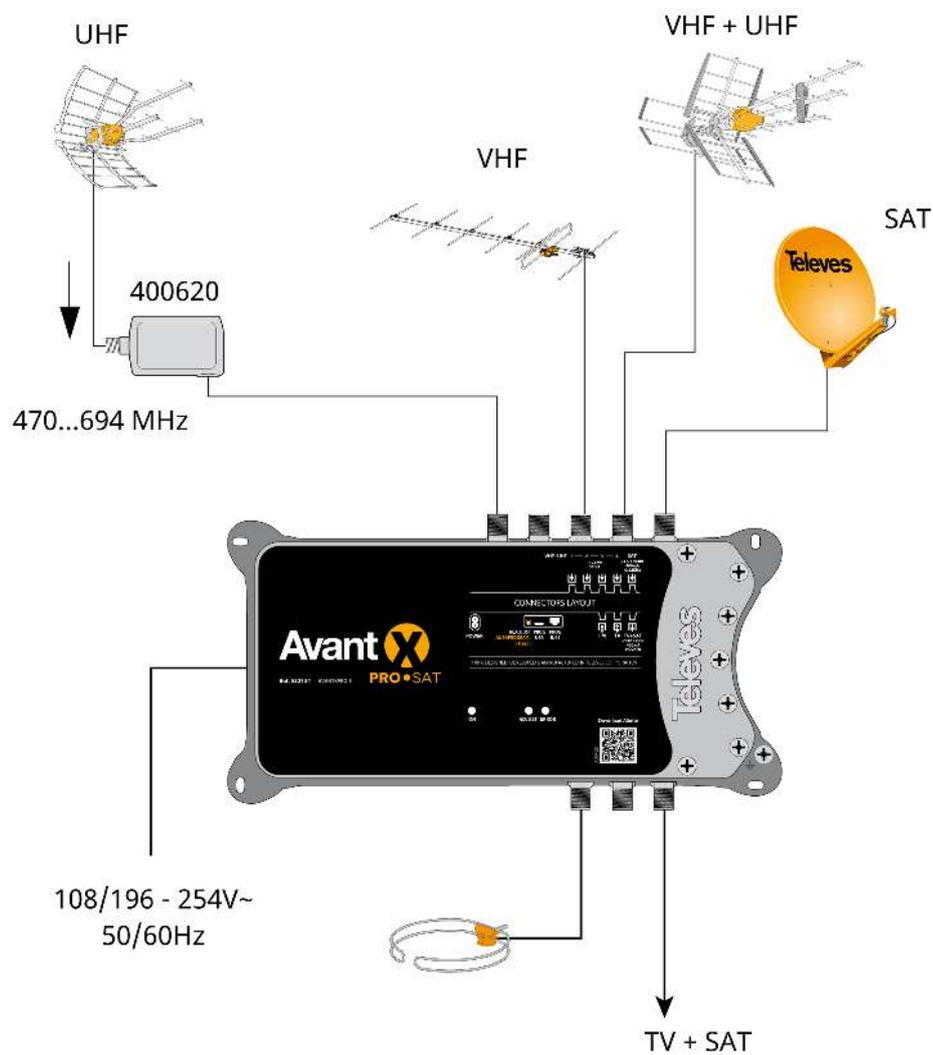

Caratteristiche tecniche : Ref. 400620

Numero di ingresso			1
Numero di uscite			1
Bandes			UHF
Intervallo di frequenze	MHz		470 ... 694
Guadagno	dB		13
Figura di rumore	dB		4
Alimentazione	Vdc		12 ... 24
Consumo attuale	mA		26