



Partitore F 5 Vie 5...2400MHz 10/12dB

Partitore da 5 vie con connettori F, per segnali SMATV.

È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4163).

Art.	5153
Art. Logico	SAV512FN
EAN13	8424450051535

Imballo

Borsa	1 pz.
Scatola	10 pz.

Dati fisici


Peso netto	111,00 g
Peso lordo	111,00 g
Larghezza	117,00 mm
Altezza	41,00 mm
Profondità	26,00 mm
Peso del prodotto principale	111,00 g

Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra

- Passaggio DC dalle uscite all'ingresso

Esempio di applicazione

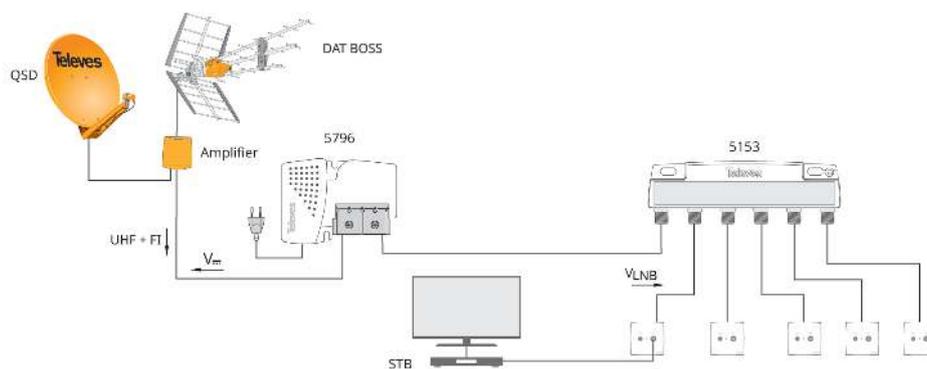

Caratteristiche tecniche : Ref. 5153

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		5	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Perdite di passaggio	dB	10	12
Isolamento tra uscite	dB	> 20	> 20
Connettori		"F" femmina	
Corrente massima	A	1	
Passaggio DC		Usc. 0Ing.	