



*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## Antenna Ellipse Mix

BIII/UHF, 2do Dividendo Digitale  
(LTE700)

### Intelligenza elevata al massimo

Ellipse Mix è un'antenna intelligente che si adatta automaticamente e in tempo reale alle condizioni di ricezione. È stata progettata per una ricezione DTT (mista UHF/BIII) stabile e di qualità, ottimizzando il taglio della banda LTE (fino al canale 48) con un filtro SAW di grande selettività.

Un nuovo concetto di antenna che elimina qualsiasi interferenza anche nel limite della banda TV unendo una meccanica inossidabile al 100%, un design innovativo e la nuova generazione di TForce con filtro SAW.

RED compliant.

Include l'alimentatore per attivare l'intelligenza.

**Art.148822**

|       |               |
|-------|---------------|
| ID.NR | ELLIPSEVU-6   |
| EAN13 | 8424450207437 |

### Si distingue per

- L'antenna con la migliore area di copertura DTT: Riceve correttamente in più posizioni, anche se il segnale è molto forte, o raggiunge l'antenna molto debolmente
- Capace di adattarsi alle condizioni meteorologiche avverse, ambienti con effetto "fading" o a qualsiasi cambiamento climatico: controlla costantemente il segnale e regola automaticamente il guadagno per fornire sempre il miglior livello di uscita possibile
- Controllo indipendente VHF e UHF: la regolazione di ciascuna banda separata riduce al minimo le possibili differenze di livello tra le due bande
- Elimina qualsiasi interferenza anche nel limite della banda TV: Grazie al suo filtro SAW (Surface Acoustic Wave), caratterizzato da un'elevata selettività, l'interferenza viene filtrata, principalmente dalla telefonia LTE, rispettando l'ultimo canale della banda
- Meccanica completamente immune alla corrosione: Struttura in alluminio e fibra di vetro, viteria in acciaio inossidabile e ganascia ZAMAK rinforzata con un trattamento anticorrosivo

- Design aerodinamico innovativo: La sua linea estetica inimitabile e meticolosamente curata, evidenzia la passione per i dettagli
- Ricezione ottimizzata: la superficie concava dei riflettori curvi, concentra il segnale ricevuto nel dipolo. La superficie convessa massimizza la schermatura del dipolo, aumentando la protezione contro le interferenze
- Esperienza di montaggio: Montaggio rapido, in meno di 1 minuto e tutta l'installazione si realizza senza l'utilizzo di attrezzi
- Ancoraggio robusto e permanente che evita disallineamenti con il passare del tempo

## Caratteristiche principali

---

- Molto leggera e compatta: facilita l'installazione in luoghi complicati e offre minore resistenza al vento
- Elevato margine dinamico: consente di ricevere un segnale di qualità in un ampio range di condizioni, amplificando segnali molto deboli ed evitando la saturazione con alti livelli di ricezione
- C/N ottimale: la qualità del segnale è rispettata al massimo grazie ad una figura di rumore molto bassa
- Guadagno ideale: l'intelligenza regola automaticamente il guadagno al livello appropriato
- Dipolo speciale a doppia "U": la forma aperto/chiuso fornisce planarità ottimale nella risposta in frequenza
- La scatola di connessione è totalmente schermata per proteggere il sistema BOSS dalle interferenze e collegata con massa a terra contro le scariche elettriche
- Basso consumo in modalità intelligente
- Costruito in Europa: Realizzata in una nuova linea di produzione automatizzata, assemblata per garantire la qualità del prodotto attraverso controlli e test di produzione specifici

## Scopri

---

### Tecnologia TForce:

Televes supera l'epoca del silicio ed introduce una nuova era nella progettazione di componenti elettronici, permettendo di ottenere circuiti integrati operanti nella banda di frequenza delle microonde. La tecnologia TForce è basata sulla produzione di componenti semiconduttori come arseniuro di gallio (GaAs), consentendo di fornire prodotti dalla funzionalità difficilmente eguagliabile.


Televes ha reinventato il concetto di antenna. Finora, un'antenna si limitava ad essere l'elemento ricevente in un impianto televisivo in cui il guadagno e la direttività erano gli aspetti preponderanti. L'introduzione di un dispositivo intelligente come il BOSS ha dotato l'antenna di un sistema in grado di ricevere segnali molto deboli senza però il rischio di riceverne altri troppo potenti, questa gestione delle fluttuazioni non ha influenzato il risultato finale: il concetto di "Dynamic Range" risulta essere il parametro di maggior qualità.

La creazione di un BOSS con la tecnologia TForce basata sull'uso di componenti MMIC, è una straordinaria pietra miliare nell'ottimizzazione della gamma dinamica. Una la stessa tecnologia che ha permesso il recupero dei segnali persi dai satelliti distanti, ora è utilizzata per aumentare il raggio di copertura.

nelle installazioni DTT.

## Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

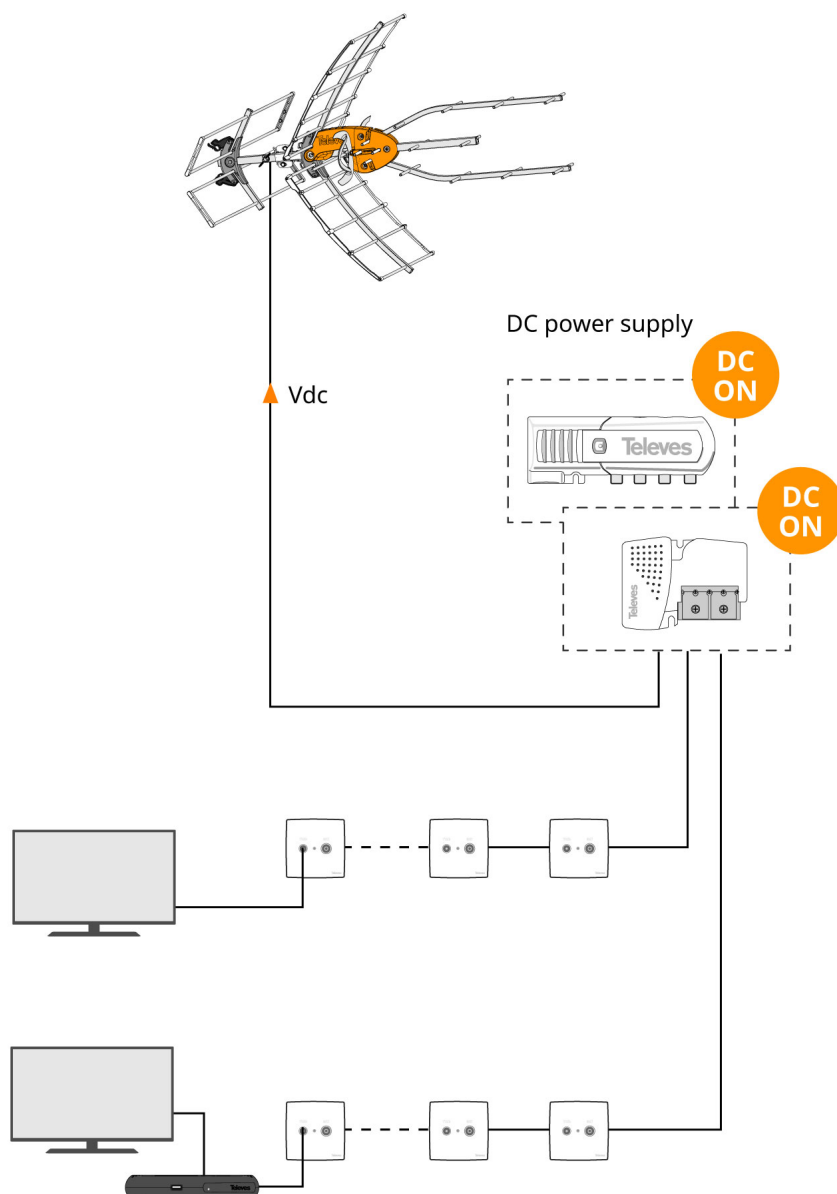

## Caratteristiche tecniche

|                             |     |  |                    |                    |  |
|-----------------------------|-----|--|--------------------|--------------------|--|
| Bandes                      |     |  | BIII               | UHF                |  |
| Intervallo di frequenze     | MHz |  | 174 ... 230        | 470 ... 694        |  |
| Canali                      |     |  | 5 ... 12           | 21 ... 48          |  |
| Modo BOSS                   |     |  | ON                 | ON                 |  |
| Guadagno                    | dBi |  | 34                 | 38                 |  |
| Livello di uscita           |     |  | Auto* <sup>1</sup> | Auto* <sup>2</sup> |  |
| Livello di segnale          |     |  | < 75               | < 75               |  |
| Alimentazione               | Vdc |  | 12                 | 12                 |  |
| Corrente massima            | mA  |  | 70                 | 70                 |  |
| Apertura del fascio         | °   |  | 60                 | 40                 |  |
| Rapp. A/D                   | dB  |  | > 20               | > 20               |  |
| Carico del vento (@130Km/h) | N   |  | 96                 |                    |  |
| Carico del vento (@150Km/h) | N   |  | 132                |                    |  |

\*<sup>1</sup> Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso.

\*<sup>2</sup> Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso.