



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Filtro LTE/5G HR (High Rejection)

47...694MHz (C.48), Connettore "F"

Filtri LTE/5G ad alto taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Su formato ad inserzione, incorpora un Connettore "F" che consente la connessione diretta nell'ingresso del segnale a protezione del dispositivo.

Art.403220

ID.NR

TSK48FQHRLTE

EAN13

8424450209141

Si distingue per


- Formato ad inserzione con connettore integrato che si adatta a qualunque dispositivo
- Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti

Caratteristiche principali

- Installazione da interno
- Compatto e leggero

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

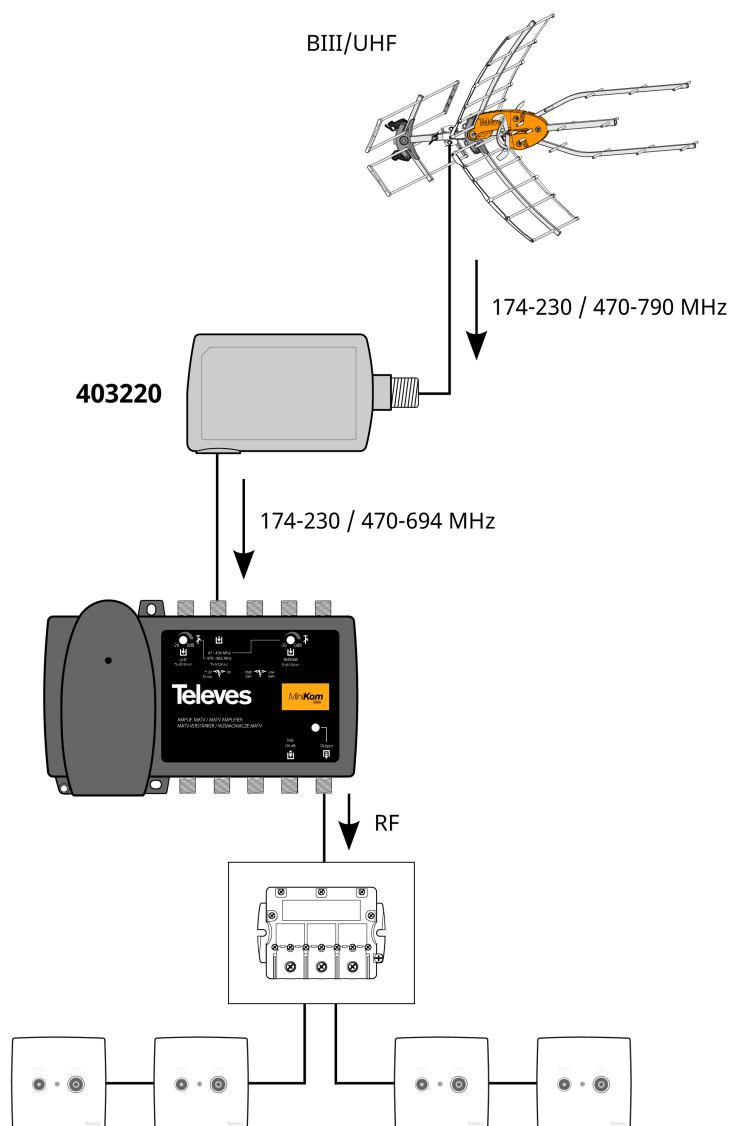

Caratteristiche tecniche

Banda attenuata	MHz	733 ... 862
Attenuazione banda filtrata	dB	> 25
Banda passante	MHz	47 ... 694
Attenuazione banda passante	dB	1
Numero di ingresso		1
Numero di uscite		1
Connettori		Tipo "F"
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20