

Descrizione del funzionamento




- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 6 m (64 m²)
- Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave e master-master, possono essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori
- Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti
- Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Montaggio a soffitto in scatola a incasso
- Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista
- Telecomando utente theSenda S, telecomando di gestione SendoPro (opzionale)

Dati tecnici


| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tensione d'esercizio | 110 – 230 V AC |
| Frequenza | 50 – 60 Hz |
| Altezza di montaggio | 2 – 4 m |
| Altezza minima | > 1,7 m |
| Tipo montaggio | Montaggio a soffitto |
| Colore | Grigio |
| Uscita di commutazione | Luce |
| Autoconsumo | ~0,1 W |
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
| Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm ² |
| Scatola a incasso grande | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
| Area di rivelamento | 50 m ² (Ø 8 m 360°) |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -15 °C ... +50 °C |
| Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |

Schemi di collegamento

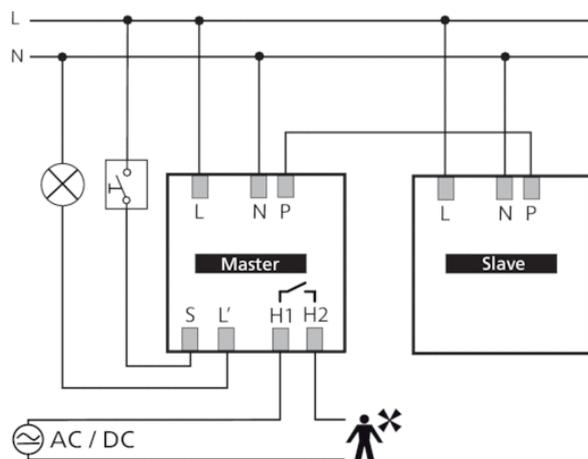


Area di rivelamento

| Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Persone in movimento (T) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 m | 5 m ² 2,5 m | 38 m ² 7 m |
| 2,5 m | 7 m ² 3 m | 38 m ² 7 m |
| 3 m | 13 m ² 4 m | 50 m ² 8 m |
| 3,5 m | – | 50 m ² 8 m |
| 4 m | – | 64 m ² 9 m |

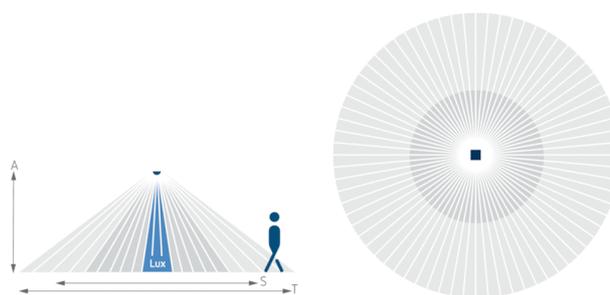

Disegni quotati

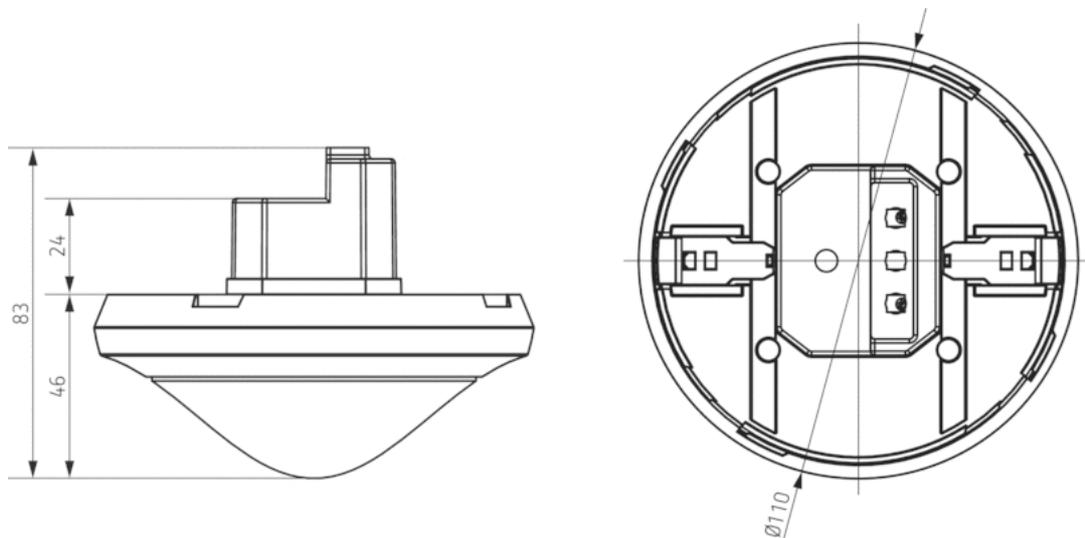

Accessori

Telaio a vista 110A GR

- Cod. articolo: 9070913
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoPro 868-A

- Cod. articolo: 9070675
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda P

- Cod. articolo: 9070910
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Cod. articolo: 2080531

theSenda S

- Cod. articolo: 9070911
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Scelta dei prodotti

| Tipo montaggio | Canale | Tensione d'esercizio | Colore | Modello | Cod. articolo |
|----------------------|--------|----------------------|--------|------------------------------|---------------|
| Montaggio a soffitto | Luce | 110 – 230 V AC | Bianco | theRonda S360 Slave UP WH | 2080530 |
| Montaggio a soffitto | Luce | 110 – 230 V AC | Grigio | theRonda S360 Slave UP GR | 2080531 |