

LUXORliving D4

Codice articolo: 4800475

theben

Smart Home

Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 4 canali LUXORliving
- Potenza di regolazione: 200 W per canale
- Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili
- Adatto anche per la regolazione di lampade a risparmio energetico regolabili
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)



Dati tecnici

LUXORliving D4	
Tensione d'esercizio KNX	≤10 mA
Tensione d'esercizio	230 V AC
Autoconsumo	<1 W
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Numero canali	4

LUXORliving D4	
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, lampade regolabili a risparmio energetico e LED
Carico max lampade a incand. / alogene	200 W
Lampade a risparmio energetico	Controllo fase di inversione (RC-mode): 200 W

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4800475

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

22/11/2024
Pagina 1 da 2

LUXORliving D4


Codice articolo: 4800475

theben


Dati tecnici

LUXORliving D4	
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 669

Schemi di collegamento



Disegni quotati

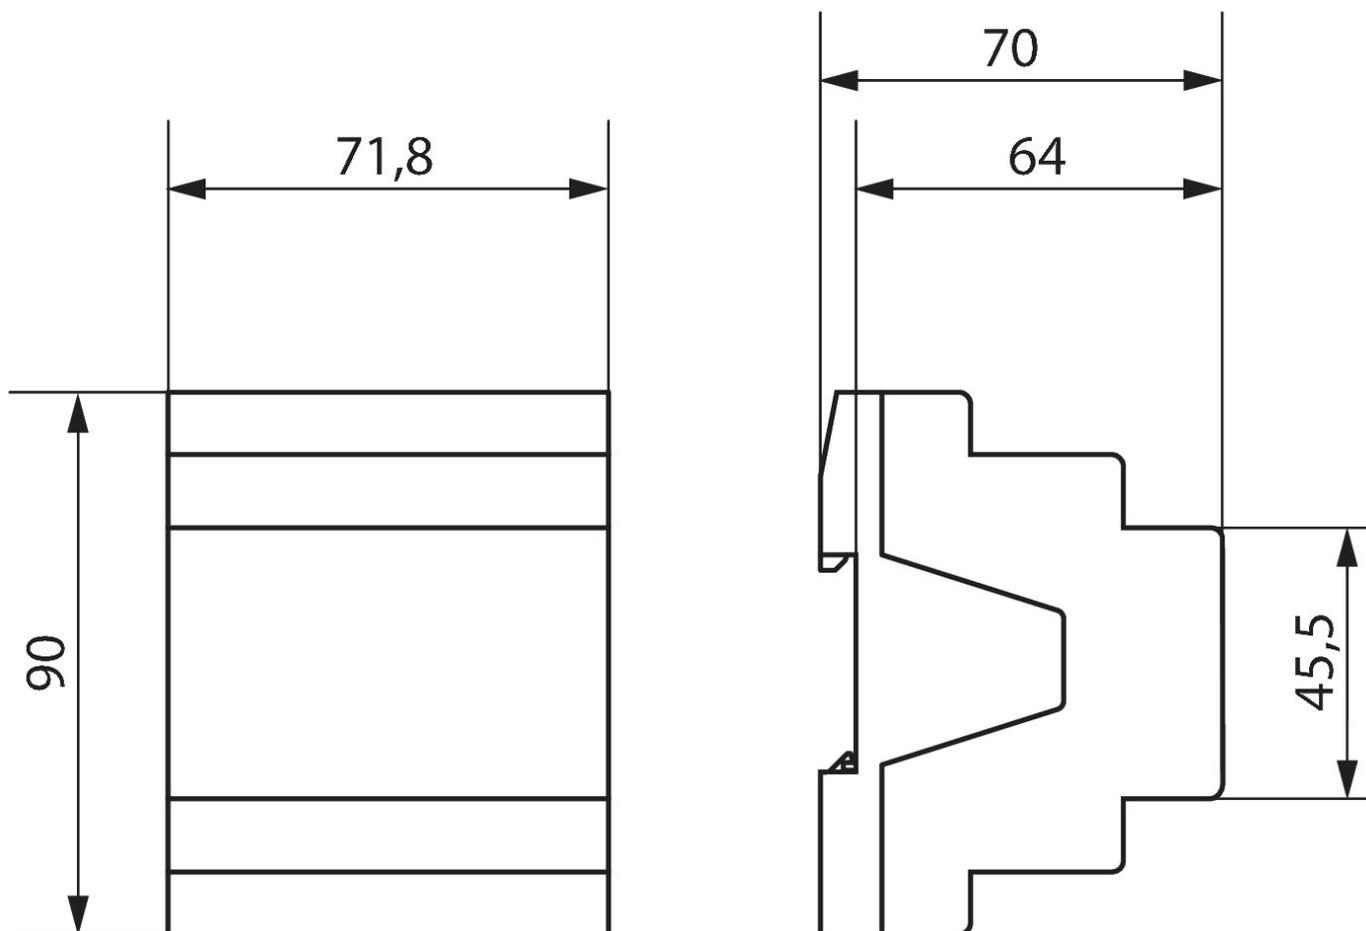

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4800475

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

22/11/2024
Pagina 2 da 2