

HMT 12 S KNX

Codice articolo: 4900374



KNX Climatizzazione

Descrizione del funzionamento

- Attuatore per sistemi di riscaldamento per il comando di 12 attuatori termici, commutante 24 V DC o costante 0–10 V DC
- Integrazione fino ad un massimo di 2 pompe per riscaldamento
- Regolazione della temperatura di mandata secondo necessità: rivelamento automatico della massima grandezza di regolazione per adeguare la temperatura di mandata alla temperatura realmente richiesta
- Non è necessario un cronotermostato KNX: flessibilità di utilizzo di qualsiasi canale come attuatore per riscaldamento o regolatore di riscaldamento
- Montaggio diretto su guida nel collettore
- Morsetti a innesto senza viti
- Alimentazione integrata per attuatori termici
- Per l'integrazione del comando della caldaia
- Possibilità di selezionare una grandezza regolatrice costante o commutante




Dati tecnici

HMT 12 S KNX	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤ 10 mA
Tensione d'esercizio	230 V AC - 240 V AC
Autoconsumo	≤ 1 W
Frequenza	50 - 60 Hz
Numero canali	12
Tipo montaggio	Montaggio a parete

HMT 12 S KNX	
Tipo di collegamento	Morsetti a innesto
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 50°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 730-1

Schema di collegamento

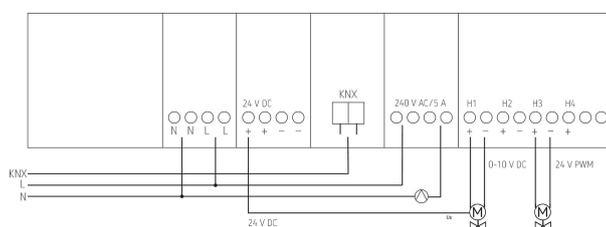

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4900374


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

HMT 12 S KNX

Codice articolo: 4900374



Disegni quotati

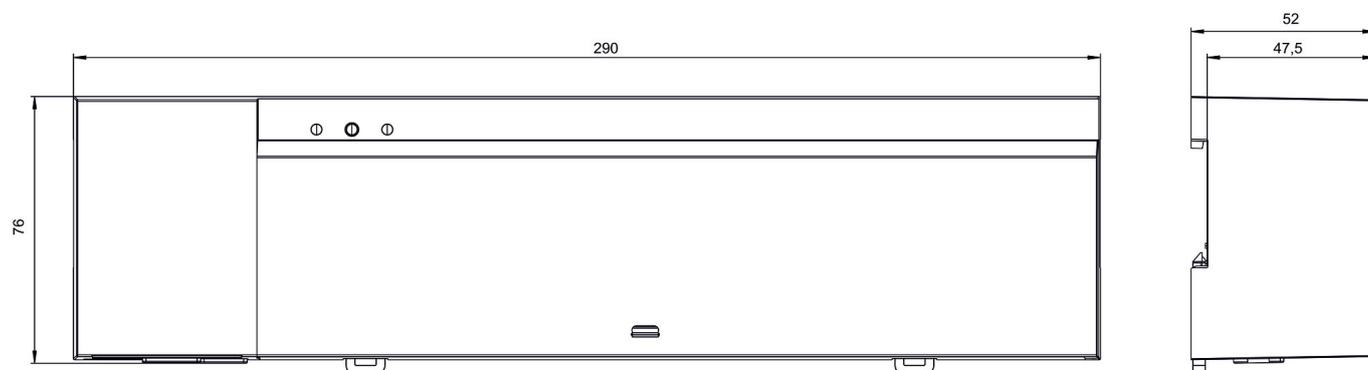

Accessori

Attuatore ALPHA 5 24 V
Codice articolo: 9070442

