

JMG 4 T 24V KNX


Codice articolo: 4930260



KNX
Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore per veneziane a 4 canali 24V MIX2
- Modulo di base MIX2
- Possibilità di ampliamento fino a 12 canali
- Per il comando di attuatori 24V per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2
- Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente
- Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione
- La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori sono possibili anche senza modulo bus KNX
- Combinazioni a piacere di commutazione, regolazione della luminosità, comando di veneziane e riscaldamento nonché ingressi binari
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)
- Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale
- Contatti a potenziale zero per Su e Giù per ogni canale
- Funzione di copia per una parametrizzazione veloce



Dati tecnici

JMG 4 T 24V KNX	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ~4 mA
Tensione d'esercizio	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Autoconsumo	~0,3 W
Frequenza	50 - 60 Hz
Numero canali	4
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetti a vite Collegamento bus: morsetto Bus KNX


JMG 4 T 24V KNX	
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm ² (Ø 0,8) a 6 mm ² Cavetto con manicotto: da 0,5 mm ² a 4 mm ²
Sortie	Contatto di commutazione, 6 A
Potenza di commutazione	6 A con 24 V DC
Uscita di commutazione	A potenziale zero, per SELV, quando l'intera unità commuta SELV
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 730-1

JMG 4 T 24V KNX


Codice articolo: 4930260

theben

Schemi di collegamento

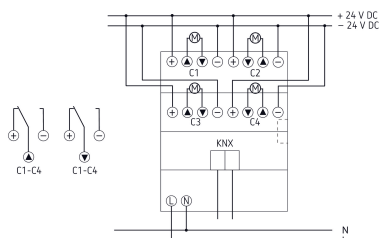

Disegni quotati

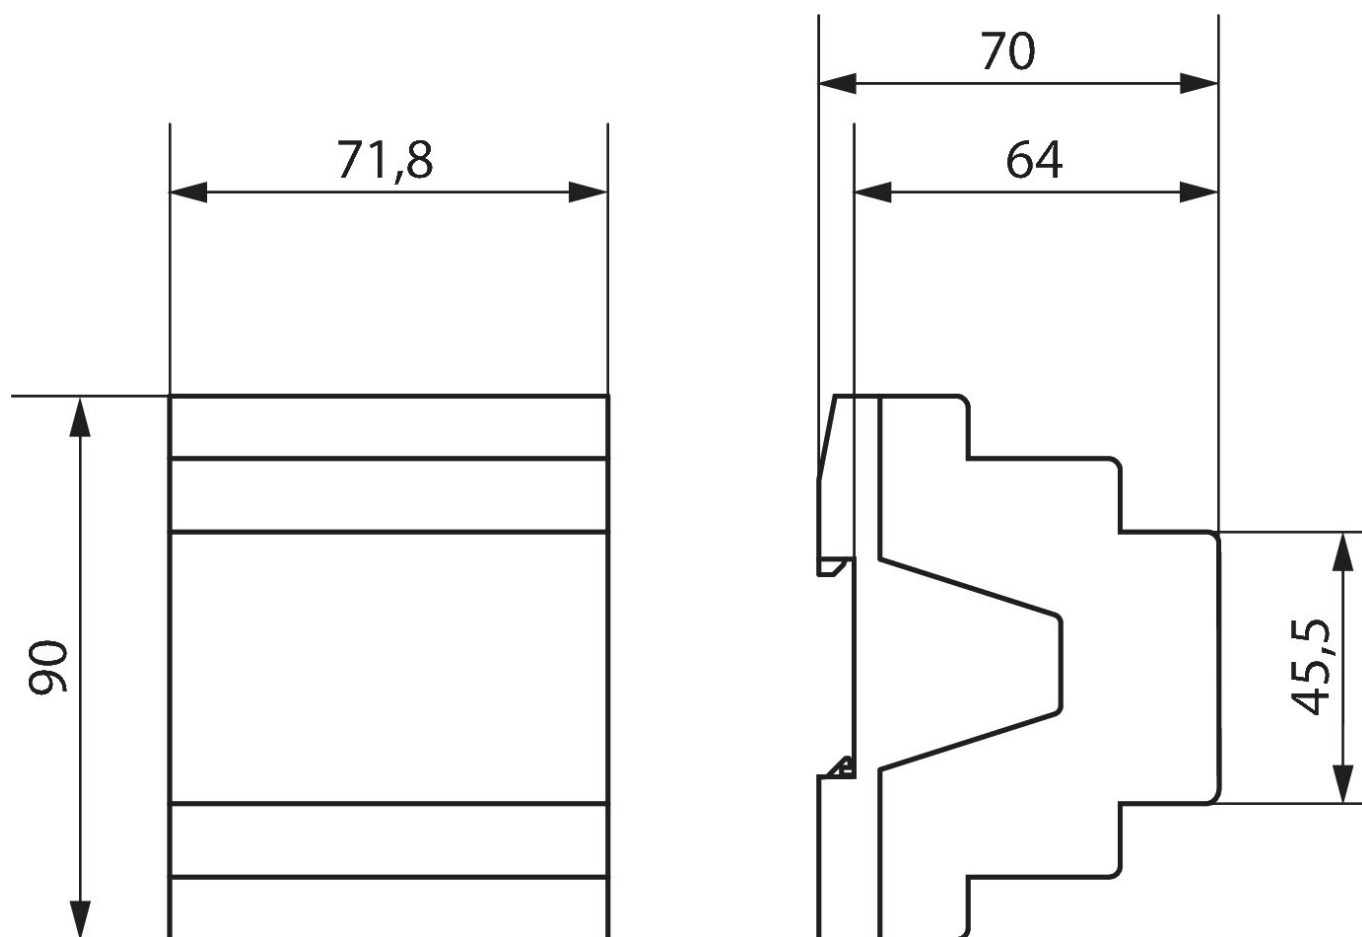

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4930260

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

22/11/2024
Pagina 2 da 2