



Sensore di movimento con installazione da parete e tecnologia a infrarossi, alimentazione a 230 Vac, raggio d'azione di 200° e grado di protezione IP55. Colore bianco.

## Caratteristiche generali

- ▶ Due modi di funzionamento (modalità normale e accensione permanente)
- ▶ Impostazione tramite trimmer dei valori di ritardo, sensibilità e campo di copertura
- ▶ Sensore ruotabile e inclinabile
- ▶ Possibilità di applicare limitatori di area di rilevamento (in dotazione)

## Caratteristiche tecniche

### Alimentazione

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Alimentazione | 230 Vac (-15% ÷ +10%) |
| Frequenza     | 50 / 60 Hz            |
| Assorbimento  | 6 VA                  |

### Regolazioni

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tempo di intervento            | 3 secondi ÷ 30 minuti |
| Campo Luminosità di intervento | 5 - 30 - 2000 lux     |

### Caratteristiche funzionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Angolo di rilevamento | 200 °                                     |
| Campo di rilevamento  | 12 metri (frontale)<br>8 metri (laterale) |

### Condizioni di utilizzo

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Campo temperatura di funzionamento | -20 ÷ 40 °C                  |
| Umidità relativa                   | 10% ÷ 90% non condensante RH |

### Carichi collegabili

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza         | 1000 W |
| Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)      | 600 VA |
| Carichi collegabili - Lampade alogene (bassa tensione) | 600 VA |
| Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)          | 1000 W |

# Sensor 200

VE213500



Rilevatori di presenza / Orologi e temporizzazione

## Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF) 600 VA

Carichi collegabili - Lampade LED 60 VA

## Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP55

## Ingombri


Altezza (A) 80 mm

Larghezza (B) 72 mm


Profondità (C) 100 mm

## Dimensioni


Vista Frontale

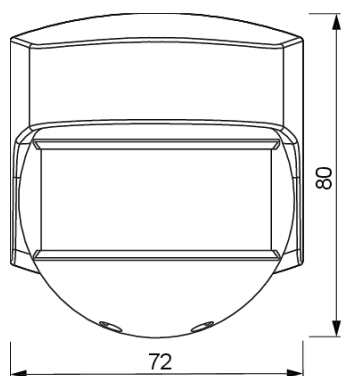

Vista Laterale

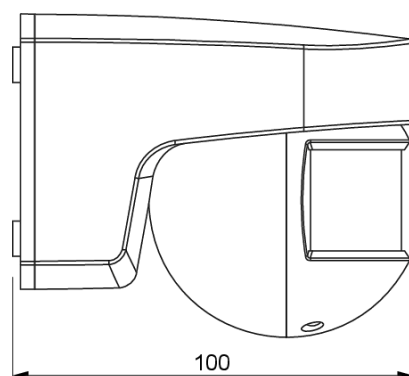

## Schema di collegamento



## Dettagli grafici


Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.

# Sensor 200

VE213500



Rilevatori di presenza / Orologi e temporizzazione



Rotazione orizzontale 180°



Rotazione verticale 45°

## Varianti di prodotto

### Sensor 200 Nero

VE787700

Sensore di movimento da parete a 230 Vac con tecnologia a infrarossi, raggio d'azione di 200° e grado di protezione IP 55. Colore nero

## Varianti di modello

### SENSOR 200 BLISTER

Confezionato in blister.

## Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60669-2-1 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.