



Lampada di emergenza installabile su barra DIN (1 modulo), con alimentazione a 230 Vac. Il dispositivo si accende in caso di blackout per illuminare il quadro elettrico in cui è installato. Agevola la manovra di riarmo dell'interruttore generale, garantendo un'illuminazione costante per più di due ore grazie alla batteria ricaricabile di cui è dotata.

Caratteristiche generali

- Sul frontale del dispositivo è presente un LED bianco ad elevata luminosità
- Un LED rosso posto sul frontale in basso del dispositivo permette l'indicazione di batterie scariche
- Morsettiera per cavi con sezione da 1,5 mm²

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	3 (0,2) VA (W)
Tipologia batteria tampone	Batteria NiMH 3,6 V da 140 mAh (Ricaricabile - NON sostituibile)
Tempo di ricarica completa batterie di backup	48 h
Autonomia batterie	2 h

Caratteristiche funzionali

Intensità luminosa	20 lm
--------------------	-------

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-10 ÷ 50 °C

Terminazioni

Massima sezione dei cavi	1,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Caratteristiche meccaniche

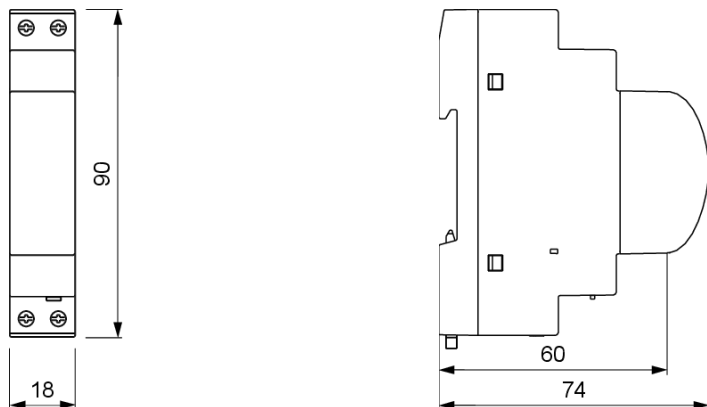


Grado di protezione	IP40
---------------------	------

Ingombri

Altezza (A)	90 mm
-------------	-------

Ingombri

Larghezza (B)	18 mm
Profondità (C)	74 mm

Dimensioni**Schema di collegamento****Dettagli grafici**

1. Lampada sempre spenta (posizione di stoccaggio)
2. Lampada attiva (accesa quando non alimentata)

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 55015 • EN IEC 61547 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 60598-2-2 • EN IEC 60598-1 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.