

TU3B 25/5A

VJ31532305



Trasformatori e derivatori di corrente / Misura e controllo



Trasformatore amperometrico a primario avvolto per strumenti in corrente alternata, con rapporto di trasformazione x/5 A e fissaggio a pannello.

Caratteristiche generali

- ▶ Trasformatore amperometrico a primario avvolto
- ▶ Contenitore plastico
- ▶ Temperatura di funzionamento: -10 °C ÷ 50 °C


Caratterisitiche tecniche

Alimentazione	
Frequenza	50 / 60 Hz
Misura	
Rapporto di trasformazione	25/5 A
Caratteristiche funzionali	
Sovraccarico massimo continuo	1,2 In A A
Fattore di sicurezza	<5
Tensione massima di esercizio	720 V
Tensione nominale di tenuta a 50HZ per 1 min	3 kV
Potenza nominale Classe 0,5	10 VA
Potenza nominale Classe 1	20 VA
Caratteristiche fisiche	
Custodia isolata	✓
Ingombri	
Larghezza (B)	104 mm
Profondità (C)	112 mm
Dimensione diametri	
Quota Ø - A	77 mm


Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.

Dimensioni


Vista Frontale

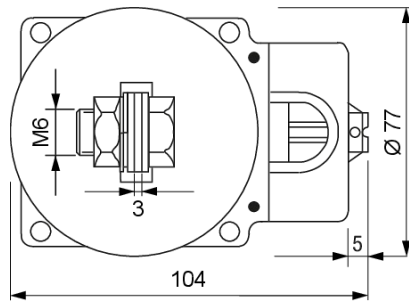

Vista Laterale

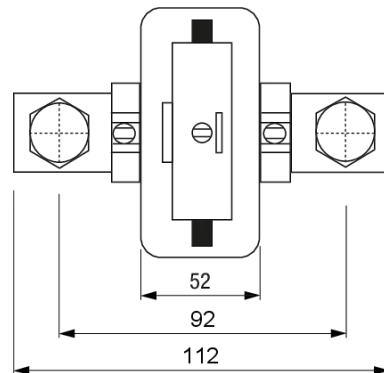

Schema di collegamento



Nel collegamento di tutti i trasformatore amperometrici è importante rispettare i sensi di percorrenza della corrente.

- Primario: da P1/K a P2/L
- Secondario: da S1/k a S2/l

Note: la portata del trasformatore amperometrico deve corrispondere al fondo scala dello strumento.

Varianti di prodotto

TU3B 10/5A

VJ31462005

Trasformatore di corrente a primario avvolto (20 VA) con portata 10/5 A

TU3B 10/5A

VJ31792005

Trasformatore di corrente a primario avvolto (10 VA) con portata 10/5 A

TU3B 15/5A

VJ31792105

Trasformatore di corrente a primario avvolto (10 VA) con portata 15/5 A

TU3B 25/5A

VJ31872305

Trasformatore di corrente a primario avvolto (10 VA) con portata 25/5 A

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 61010-1 • EN 61869-2 • EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000