



AHD: XVR AHD 16 canali 4K Lite HDD 2TB

46XVR.FS16

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / DVR

XVR AHD 16 canali 4K Lite HDD 2TB

DVR Ibrido a 16 canali AHD/CVBS compatibile con 8 telecamere IP
addizionali, HDD professionale 2 TB, Compressione H.265,
funzione CsC, supporta AHD fino a 8Mpx (8Mpx @8fps, 8Mpx
Lite@ 12fps, 5Mpx @12fps, 5Mpx Lite@20fps, 4/3Mpx @12fps,
4Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps) e IP fino a 8MPx (25 fps),
audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT),
VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia
web, CVM, controllo remoto e QR CODE. Alimentatore 12 Vdc
incluso. Dim. 380x268x45 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1500 kb\)](#)
- [Interfaccia grafica videoregistratori \(25361 kb\)](#)
- [Videorecorder graphical user interface \(25293 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video per DVR/NVR \(13835 kb\)](#)
- [DVR/NVR video analysis configuration \(13802 kb\)](#)


Software

- [SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)

Disegni

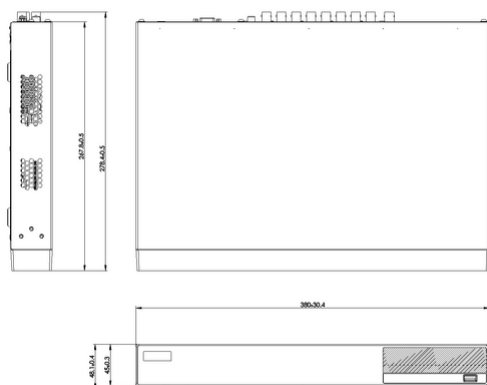

Vista ingombri

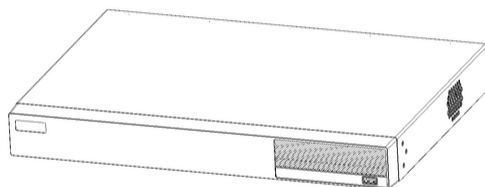

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Videoregistratore per sistema di videosorveglianza

Tipo di registrazione: Digitale

Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Desktop

Numero di slot per dischi rigidi: 2

Numero di dischi fissi installati: 1

Capacità di memoria per disco rigido: 10

Numero max. di ingressi video: 16

Numero max. di ingressi di comando: 16

Numero di collegamenti HDMI: 1

numero di collegamenti Mini HDMI: 0

Numero di connettori DVI: 0

Numero di connettori RJ45: 1

Numero di ingressi DisplayPort (DP): 0

numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP): 0

Numero di connettori D-sub 15 poli: 0

numero di collegamenti BNC: 16

Numero di porte USB-A: 0

Numero di porte USB-C: 2

Supporta H.264 Codec: Sì

Supporta H.265 Codec: Sì

Supporta Motion JPEG Codec: Sì

Supporta MPEG-4 Codec: No

Con segnalatore di movimento video: Sì

Con analisi AI integrata: Sì

Con analisi audio integrata: No

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps: 0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC: 1

Numero delle porte PoE: 0

Potenza massima PoE: 0 W

Power over Ethernet: Senza

Con DVD: No

Alimentatore ridondante: No

Assorbimento di potenza: 22 W

Max.risoluzione di registrazione: 8

Velocità di trasmissione max.: 1000

Sistemi operativi: LINUX

Numero di videocamere preautorizzate: 16

Supporta RAID 0: No

Supporta RAID 1: No

Supporta RAID 5: No

Compatibile RAID 6: No

Compatibile RAID 10: No

Supporta dischi rigidi hot swap: No

Larghezza: 268 mm

Altezza: 45 mm

Profondità: 268 mm

Imballi



8007352717572

Qtà 1 NR
Dim 51x34,5x11,5
[cm]
Peso 3.376 [g]

Potrebbe interessarti anche



46936.001 - Espansione
allarmi USB



46927.003 - Cartello
AREA
VIDEOSORVEGLIATA

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).