



Componenti comuni: Termostato rotella connesso IoT2M grigio

02974

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni / Dispositivi

Termostato rotella connesso IoT2M grigio

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723



- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home, Apple HomeKit e IFTTT, attraverso l'apposito gateway
- La temperatura si regola manualmente, ma può essere gestita da remoto tramite app o servizi compatibili come Alexa, Google Home, HomeKit e IFTTT
- Modalità ON/OFF: classica attivazione/spegnimento - Modalità PID: controllo più fine e stabile della temperatura, ottimizzato per comfort ed efficienza energetica
- Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per la serie Idea, è necessario acquistare anche il supporto codice 16723
- È presente un ingresso dedicato per il collegamento di un sensore di temperatura esterna

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1076 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(2175 kb\)](#)
- [Notice technique Full \(2193 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(2191 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(2182 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(2335 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(2192 kb\)](#)
- [تاداشرإلإة قرو Full \(2356 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)


Disegni

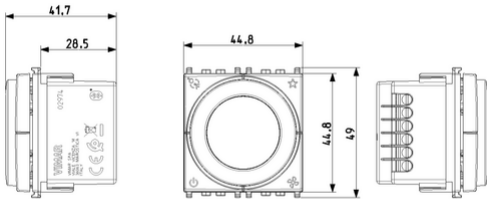

Vista ingombri

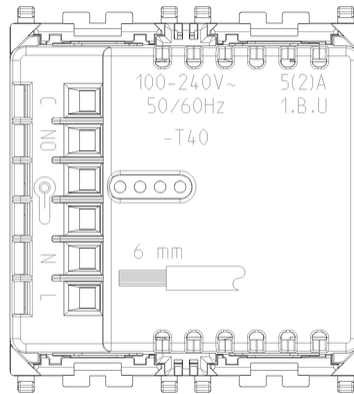

Vista posteriore

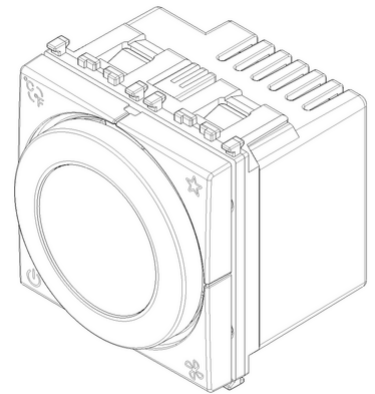

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE ([download](#))**
- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **42. Zigbee certified**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura ricettiva e di processo

Colore: Grigio

Classe: Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Imballi



8007352754461

Qtà 1 NR

Dim 6x5,4x5,2 [cm]

Peso 62,8 [g]



8007352754478

Qtà 60 NR

Dim 37,5x30x13,5 [cm]

Peso 4.128 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).