



EIKON: Interruttore 2P 16(3)A +chiave grigio

20083

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Interruttore 2P 16(3)A +chiave grigio

Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave estraibile nelle due posizioni, grigio. Da installare con gli appropriati accessori della serie Eikon. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnectione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C



Stato prodotto

3 - Prod. gestito




Q.tà minima ordine

10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)

Disegni

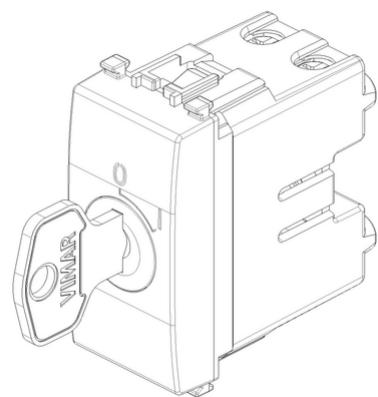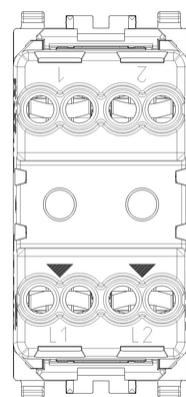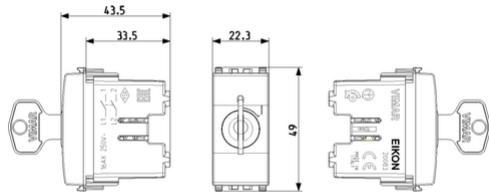

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 20. Marchio IQC - Argentina
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Interruttore bipolare

Tipo di comando: Chiave

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 0

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7024

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: No

Funzione di illuminazione: Altro

Tipo di illuminazione: Altro

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: Sì

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 43,50 mm

Profondità di incasso: 33,50 mm

Imballi



8007352253407



8007352253414

Qtà 1 NR

Dim 5,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 53,13 [g]

Qtà 10 NR

Dim 14,4x11,6x6 [cm]

Peso 575,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).