




EIKON: Lamp. emergenza LED 3M 120-230V grigio

20384

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Lamp. emergenza LED 3M 120-230V grigio

Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora, grigio - 3 moduli

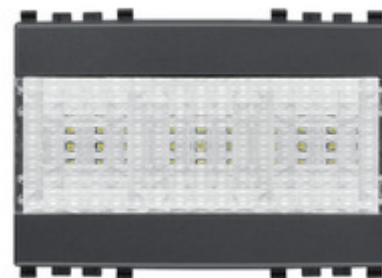

- Alimentazione: la ricarica della batteria avviene in modalità continua in presenza della tensione di rete
- Autonomia: 3 batterie Ni-MH AAA HR03 1,2 V 800 mAh tempo di ricarica batterie: 15 h ed autonomia dopo la ricarica: 1 h circa
- Tensione di alimentazione: 120-230 V~ $\pm 10\%$, 50-60 Hz. Flusso luminoso: 22 lumen. Assorbimento: 0,5 W
- Utilizzo: La lampada con LED svolge la funzione di illuminazione ausiliaria in caso di mancanza di alimentazione da rete, al ripristino della tensione di rete la lampada si spegnerà automaticamente e il LED si accenderà di colore verde

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR





Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(992 kb\)](#)

Gallery



Disegni

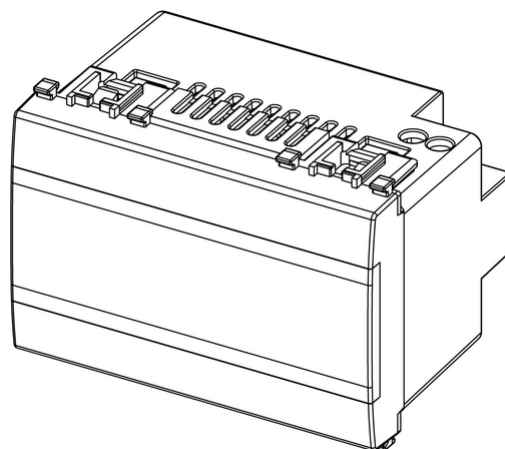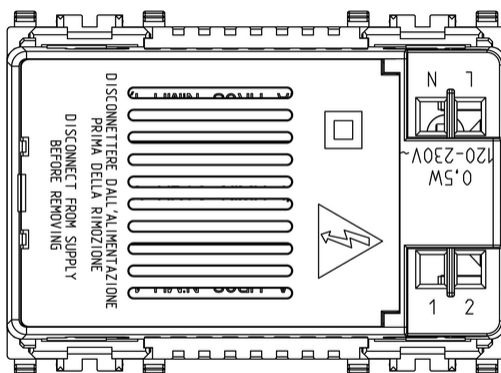

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Apparecchi di Illuminazione

Classe: Apparecchi di illuminazione di emergenza

Tipo di montaggio: Incasso

Commutazione a distanza: No

Tecnologia batteria: NiMh

Tipo lampada: LED non sostituibile

Con lampada inclusa: Sì

Materiale del corpo: Plastica

Colore del corpo: Grigio

Materiale della copertura: Senza copertura

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Tensione nominale: 120,00 - 230,00 V

Grado di protezione (IP): IP40

Classe di protezione secondo IEC 61140: II

Potenza totale: 0,50 W

Larghezza: 67,30 mm

Altezza/profondità: 46,70 mm

Lunghezza: 49,00 mm

Larghezza di montaggio: 67,30 mm

Altezza/Profondità di inserimento: 36,50 mm

Imballi



8007352269699

Qtà 1 NR

Dim 11,2x9,6x9,8
[cm]

Peso 166,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).