
ARTICOLO
PRODUCT

CTI122SC



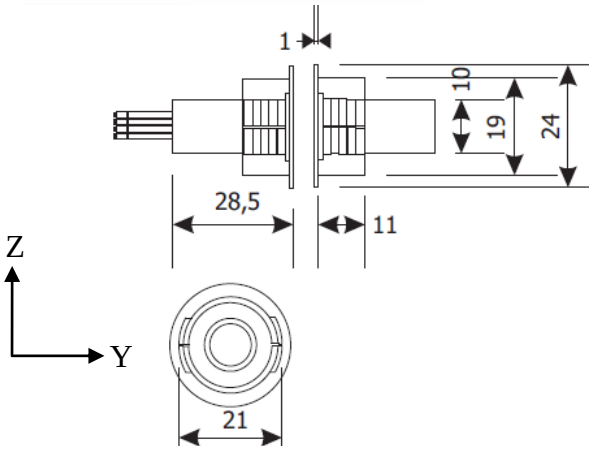

Contatto magnetico da incasso in ABS.
Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici. Diametro di foratura 20mm, profondità 29mm.

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco
Dimensione REED: 28,5x20 mm
Dimensione MAGNETE: 28,5x20 mm
Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
Collegamento: 5fili x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche **Electrical**

Tipo contatto: Scambio NC/NA con magnete entro 10 mm
(FORM B contact Dmax=10 mm)
Potenza: 3VA (Max power 3W)
Tensione max: 60 Vcc (Max voltage 60Vdc)
Corrente max: 0.25 A (Max current Amp)
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm (Initial contact resistence)
Resistenza di isolamento: R=10e12 ohm (Insulation resistence)
MTBF n° di operazioni: 10e8 (Operation)

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	06/15