


Scheda dati | Codice articolo: 2003-499

Adattatore spina di prova N/L; Morsetti per installazione a più piani 2003-6641 e 2003-6640; per presa per test verticale; 2 poli; grigio

<https://www.wago.com/2003-499>



Colore: ■ grigio

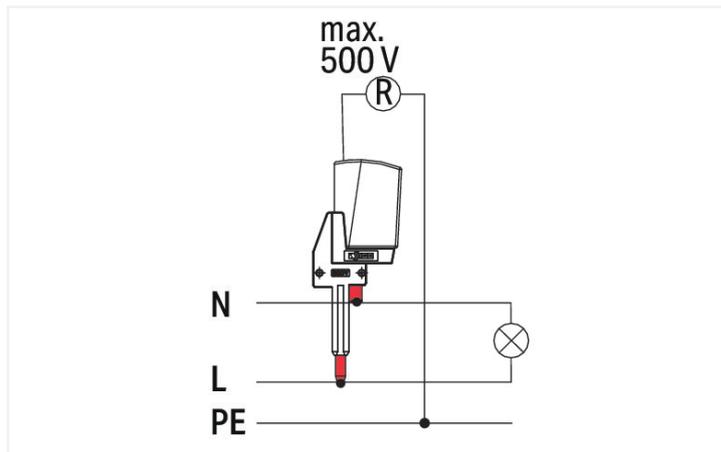

2003-499

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	500 V
Sovratensione nominale (III/3)	6 kV
Corrente nominale	16 A

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	1
Numero totale di potenziali	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Conduttore semi-rigido	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Conduttore flessibile	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Lunghezza spelatura	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 pollici
Direzione cablaggio	Cablaggio laterale

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

<https://www.wago.com/us/material-specifications> Information on material specifications can be found here

Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.064 MJ
Peso	3,3 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821322115
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2003-499	↓
---	-------------------

Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓
-------------------	-------------------	-------------------

Bid Text

2003-499	19.02.2019	xml 2.59 KB	↓
2003-499	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 2003-499	↓
--------------------------	-------------------

CAE data

WSCAD Universe 2003-499	↓
----------------------------	-------------------

Note di installazione

Test



Morsetto per installazione a più piani dotato di un adattatore per spina di prova N/L per la misurazione rapida e sicura della resistenza d'isolamento dei potenziali L e N collegati