



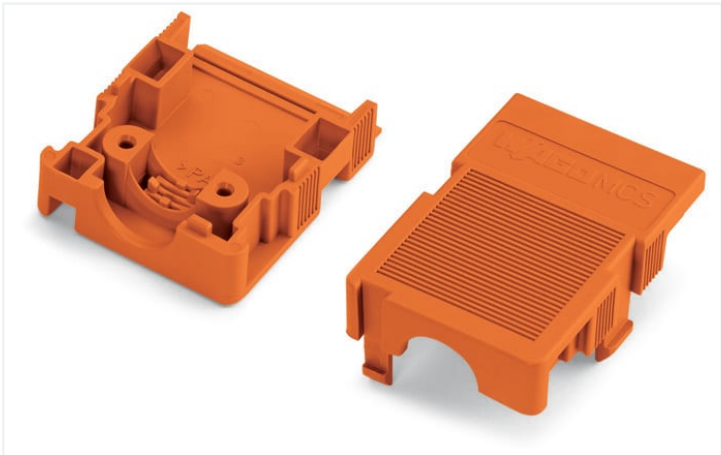

Colore: ■ arancione

Simile all'illustrazione

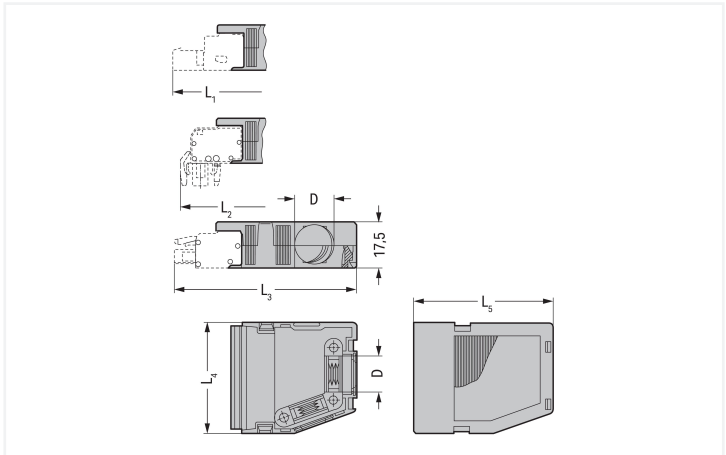

Misure in mm

Strain Relief Housing Dimensions (in mm):						
Pole No.	L ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₅	D
2	15.5	59	55.5	58	41.5	6
3	23	59	55.5	58	41.5	9.5
4	30.5	59	55.5	58	41.5	9.5
5	38	71.5	68	70.5	54	14
7	53.8	71.5	68	70.5	54	14

- Adatto per serracavo
- 1 uscita cavo, posteriore

Dati di connessione	
Connessione 1	
N. poli	4

Dati geometrici	
Passo	7,62 mm / 0.3 pollici
Larghezza	30,5 mm / 1.201 pollici
Altezza	17,5 mm / 0.689 pollici
Profondità	33 mm / 1.299 pollici

Dati meccanici	
Adatto	per connettori maschio e femmina standard

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	arancione
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.224 MJ
Peso	7,5 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332573887
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-121453	ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG15869876-PDA

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search

Environmental Product
Compliance 232-684

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf
1949.09 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
232-684

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Marcatore



N. art.: 793-501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; arancione



N. art.: 793-501

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; bianco



N. art.: 793-501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; blu



N. art.: 793-501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; giallo



N. art.: 793-501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; grigio



N. art.: 793-501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; rosso



N. art.: 793-501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; verde



N. art.: 793-501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; viola



N. art.: 793-5501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandi-
bile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; arancione



N. art.: 793-5501

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandi-
bile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; bianco



N. art.: 793-5501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandi-
bile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimen-
to a scatto; blu



N. art.: 793-5501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandi-
bile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimen-
to a scatto; giallo



N. art.: 793-5501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandi-
bile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; grigio



N. art.: 793-5501/000-014

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandi-
bile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; marrone



N. art.: 793-5501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandi-
bile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimen-
to a scatto; rosso



N. art.: 793-5501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandi-
bile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimen-
to a scatto; verde



N. art.: 793-5501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandi-
bile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-5501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda;
per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandi-
bile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inseri-
mento a scatto; viola



N. art.: 2009-115/000-012

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi
su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto;
tipo con inserimento a scatto; arancione

1.1.1.1 Marcatore

**N. art.: 2009-115**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

**N. art.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

**N. art.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

**N. art.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

**N. art.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

**N. art.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.1.2 Montaggio

1.1.2.1 Accessori di montaggio

**N. art.: 209-177**

Fascetta per cavo; per antistrappo; da 4 a 6 poli

**N. art.: 209-173**


Vite di fissaggio; per fascetta per cavo; 7 o più poli

**N. art.: 209-176**

Viti di fissaggio; per fascetta per cavo; da 4 a 6 poli


Note di installazione

Applicazione



2- to 3-pole; only suitable for cable ties; max. 3.6 mm cable tie width
4- to 16-pole; suitable for cable clamp, covers (included)
Cable ties and binding tools are not offered by WAGO.


Installazione



Inserimento a scatto di un coperchio nell'uscita del cavo inutilizzato.



Strain relief housing shown with a male connector equipped with CAGE CLAMP®



Disassembling a strain relief housing is only possible using an operating tool (e.g., 210-719).