


## Scheda dati | Codice articolo: 267-305

Supporto conduttore; con contatto di terra diretto; con piedi di fissaggio a scatto; 5 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; bianco

<https://www.wago.com/267-305>



Colore: ■ bianco

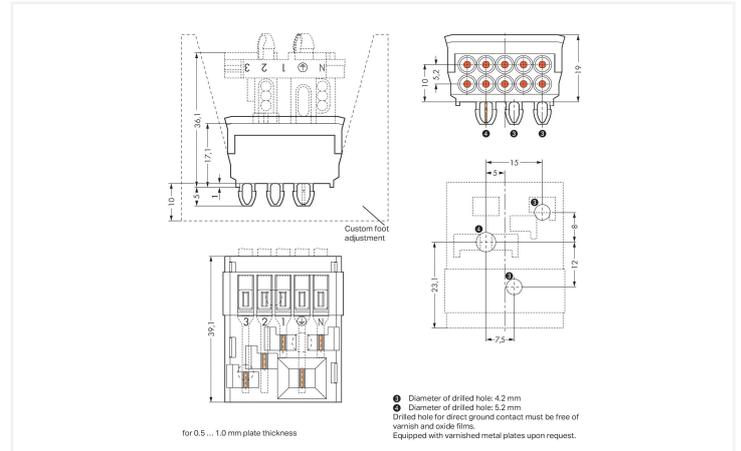

Misure in mm

3) Drilled hole diameter: 4.2 mm

4) Drilled hole diameter: 5.2 mm

Drilled hole for direct PE contact must be free of varnish and oxide films.

Equipped with varnished metal plates upon request.

- Sistema di connessione modulare e flessibile, da 5 a 11 poli
- Possibilità di espansione futura del sistema
- Design compatto

### Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	500 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	16 A	-

### Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 2                      6 A

### Dati di connessione

Numero tipi di connessione                      1

#### Connessione 1

Lunghezza spelatura                      11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 pollici

N. poli    5

### Dati geometrici

Larghezza    39,1 mm / 1.539 pollici

Altezza dal piano                                      19 mm / 0.748 pollici

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a>
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E <sub>Cu</sub> )
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.111 MJ
Peso	19,9 g

### Requisiti ambientali

Stabilità temperatura	105 °C
-----------------------	--------

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 8.0	EC000458
ETIM 7.0	EC000458
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	PL
GTIN	4045454415433
Numero tariffa doganale	85366990990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Approvazioni/certificati

#### Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

### Download

#### Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 267-305



## Documentation

### Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 267-305



### CAE data

ZUKEN Portal 267-305

