

Scheda dati | Codice articolo: 272-133


Connettore per alimentazione; senza pulsanti; con piedi di fissaggio a scatto; senza contatto di terra; 3 poli; 2,50 mm²; bianco

<https://www.wago.com/272-133>



Colore: ■ bianco

Simile all'illustrazione

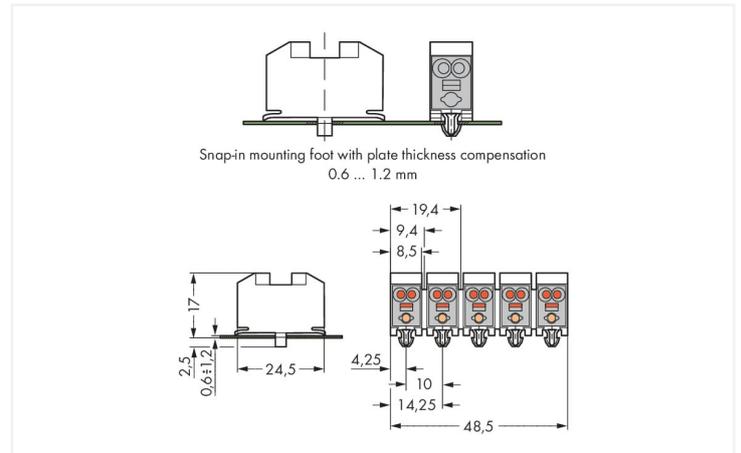

Misure in mm

Electrical data

| Valutazione per | IEC/EN 60664-1 | | |
|-----------------------------|----------------|-------|----|
| Overvoltage category | III | III | II |
| Pollution degree | 3 | 2 | 2 |
| Tensione nominale | - | 400 V | - |
| Tensione impulsiva nominale | - | 4 kV | - |
| Corrente nominale | - | 18 A | - |

Dati di connessione

| | |
|---------------------------------------|----|
| Numero totale di punti di connessione | 12 |
| Numero totale di potenziali | 3 |
| Numero tipi di connessione | 1 |

Connessione 1

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Tecnica di connessione | PUSH WIRE® |
| Lunghezza spelatura | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici |
| N. poli | 3 |

Dati geometrici

| | |
|------------|-------------------------|
| Larghezza | 28,5 mm / 1.122 pollici |
| Altezza | 19,5 mm / 0.767 pollici |
| Profondità | 24,5 mm / 0.965 pollici |

Dati dei materiali

| | |
|--|--|
| Nota sui dati dei materiali | Information on material specifications can be found here |
| Colore | bianco |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale isolante | Poliamide (PA66) |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0 |
| Carico d'incendio | 0.177 MJ |
| Peso | 9,4 g |

Dati commerciali

| | |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-04 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-04 |
| ETIM 8.0 | EC000446 |
| ETIM 7.0 | EC000446 |
| PU (SPU) | 500 pz. |
| Tipo imballaggio | borsa |
| Paese d'origine | DE |
| GTIN | 4044918429566 |
| Numero tariffa doganale | 85369010000 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



| Certificazione | Standard | Nome del certificato |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| CCA DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | NTR NL 7384 |
| CCA DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | 2176190.01 |
| CSA DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 70048844 |
| UR Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059 | E45172 |

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

| Certificazione | Standard | Nome del certificato |
|--|----------|----------------------|
| EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG | - | - |
| UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG | - | - |

Certificazioni per applicazioni nautiche



| Certificazione | Standard | Nome del certificato |
|--|-----------|----------------------|
| ABS American Bureau of Shipping | - | 18-HG1755093-PDA |
| BV Bureau Veritas S.A. | EN 60998 | 11914/D0 BV |
| DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | - | TAE000016Z |
| LR Lloyds Register | IEC 61984 | 96/20035 (E5) |

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 272-133



Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 272-133



CAE data

EPLAN Data Portal
272-133



WSCAD Universe
272-133



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Dispositivo di marcatura



[N. art.: 210-110](#)

Pennarello con punta in fibra

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile



[N. art.: 271-120](#)

Pulsante; bianco