



Scheda dati | Codice articolo: 286-664

Modulo per il controllo del flusso di corrente; Correnti CA; Intervallo di controllo: 0,2 A – 3 A; 1 contatto in scambio; grigio chiaro

<https://www.wago.com/286-664>



Colore: ■ grigio chiaro

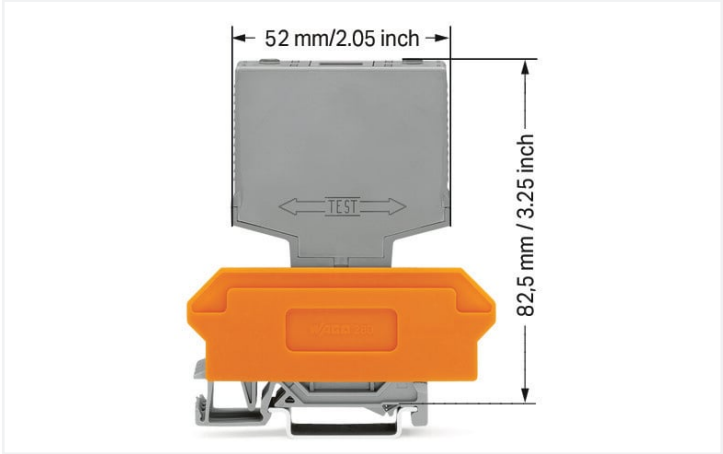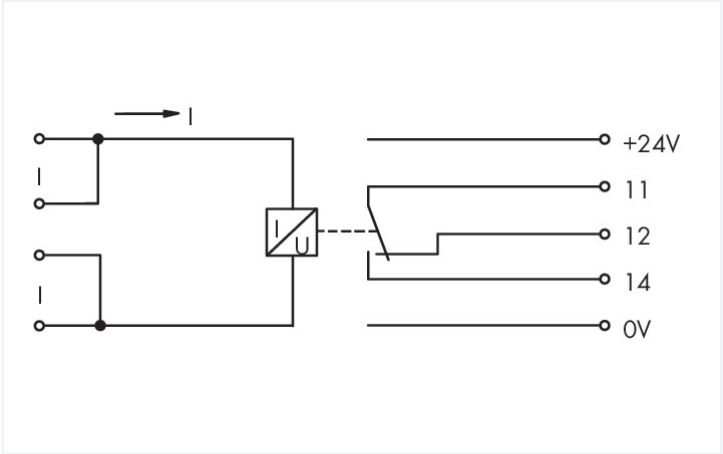

Electrical data	
Tensione d'esercizio nominale	DC 24 V
Assorbimento di potenza con tensione di alimentazione nominale	≤ 17 mA
Caduta tensione	44 ... 430 mV
Campo di misura (max.)	Da 0,2 a 3 A AC
Soglia di commutazione (regolabile) (min.)	0,2 A
Tempo di risposta	300 ms
Numero di contatti in scambio/passaggio	1
Numero di contatti NC/di disattivazione	1
Limitazione corrente permanente	5 A
Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 1250 VA
Indicatore di stato	LED rosso; relè eccitato (corrente < soglia di commutazione)



Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, ingresso/uscita (AC, 1 min)	1,5 kVrms

Dati geometrici	
Altezza dal bordo superiore della guida	82,5 mm / 3.25 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Moduli a innesto per morsetti base
Struttura custodia	Spina per morsetti di base

Dati dei materiali	
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	9.713 MJ
Peso	58 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +40 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-37-18-02
eCl@ss 9.0	27-37-18-02
ETIM 8.0	EC001440
ETIM 7.0	EC001440
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821654407
Numero tariffa doganale	85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Bulgaria)	98f1e7db-5d3f-4985-ba66-d049a4d62a4c
SCIP notification number (Czech Republic)	626b9169-c297-4aa1-a143-52c79b974e50



Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC_Certificate_RU_C- DE.AM02.B.00115_19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 286-664



Documentation

Bid Text
286-664
19.02.2019
xml 3.74 KB
286-664
02.04.2015
doc 25.00 KB



Instruction Leaflet
pdf 1246.19 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 286-664



CAE data
WSCAD Universe 286-664
ZUKEN Portal 286-664



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Marcatore



N. art.: 209-701

Scheda di marcatura WSB; come scheda;
non estensibile; vuoto; tipo con inserimen-
to a scatto; bianco