


Scheda dati | Codice articolo: 706-7753/300-100

Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 753; 8 ingressi o uscite digitali;

Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-7753/300-100>

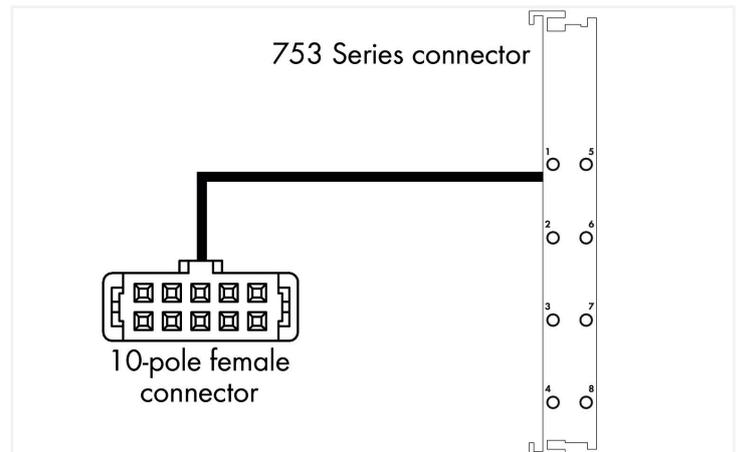

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	ED1/SD1
Brown		2	0.1	5	ED2/SD2
Green		3	0.2	2	ED3/SD3
Yellow		4	0.3	6	ED4/SD4
Grey		5	0.4	3	ED5/SD5
Pink		6	0.5	7	ED6/SD6
Blue		7	0.6	4	ED7/SD7
Red		8	0.7	8	ED8/SD8
Black		9	nc	nc	nc
Violet		10	nc	nc	nc

I cavi flat di WAGO consentono una connessione rapida e agevole dei moduli I/O di WAGO dotati di connettori a innesto (ad es. 753-430, -431, -530), ai moduli relè o d'interfaccia appropriati che presentano un connettore femmina da 10 poli.

Notes

Nota

*Rispettare la massima temperatura d'esercizio massima dei moduli I/O WAGO utilizzati.

Electrical data

Ingressi/uscite 8 ingressi o uscite digitali

Tensione operativa ≤ AC/DC 35 V

Corrente per cavo (max.) 1 A

Compatibility

WAGO

WAGO I/O System 753

753-430 (x1)
753-431 (x1)
753-530 (x1)

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto serie (serie 753)
Numero poli 1	8
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici	
Lunghezza cavo	1 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	58 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454874100
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-7753/300-100	

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Bid Text			
706-7753/300-100	19.02.2019	xml 3.41 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data	
WSCAD Universe 706-7753/300-100	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Modulo interfaccia



[N. art.: 704-2003](#)

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Ingresso o uscita digitale a 8 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio



[N. art.: 704-5013](#)

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



[N. art.: 704-5003](#)

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



[N. art.: 289-611](#)

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 10 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²