

Scheda dati | Codice articolo: 726-672


Matrici di ripartizione equipotenziale; Marcatura 1-24; con 2 moduli d'ingresso com-
pr. piastra terminale; Colore dei moduli: giallo-verde; Numerazione dei moduli siste-
mata verticalmente; per telai da 19"; Versione slimline; 16,00 mm²; grigio scuro



<https://www.wago.com/726-672>



Colore: ■ grigio scuro

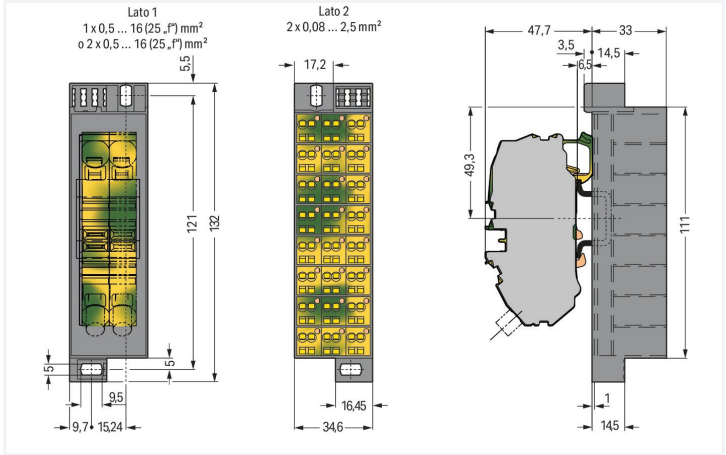

Misure in mm

Dati di connessione

Connessione 1	
Tipo di connessione (1)	Pagina 1
Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
Numero di punti di connessione	2
Tipo azionamento	Utensile
Materiali del conduttore collegabile	Rame
Conduttore rigido	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Conduttore flessibile	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Lunghezza spelatura	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 pollici
Direzione cablaggio	Cablaggio frontale

Connessione 2	
Tipo di connessione 2	Pagina 2
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Numero di punti di connessione 2	2
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura 2	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 pollici

Dati geometrici

Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	132 mm / 5.197 pollici
Profondità	80,7 mm / 3.177 pollici

Dati meccanici

Marcatura	1 ... 24
Forma	sottile

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio scuro
Colore modulo	verde-giallo
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	1.225 MJ
Peso	264,5 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 8.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143623520
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	56859d64-12be-447c-b319-067fde1a739d
SCIP notification number (Belgium)	336005a5-1a30-492c-8688-71c158c2a979
SCIP notification number (Bulgaria)	89211135-d94e-499c-95c5-19eebbff2ed8
SCIP notification number (Czech Republic)	38fb6841-10de-4f36-92ce-06dbe1f17368
SCIP notification number (Denmark)	0f0e6d6c-ecc6-4d64-8612-e4fb874c21de
SCIP notification number (Finland)	99b6e793-846c-4671-a320-33e9d5f187dc
SCIP notification number (France)	7a0d4de1-9a39-4d26-aa3d-dbe06fc4f28e
SCIP notification number (Germany)	bd00a3cb-adde-46e0-a3ae-34d52dcc2f73
SCIP notification number (Hungary)	0a0eeb62-7927-484d-aa01-42ae09302090
SCIP notification number (Italy)	f7648355-bfae-441a-a0de-3f6660155a21
SCIP notification number (Netherlands)	5d74155f-c124-4f50-9ac0-510037d23ca4
SCIP notification number (Poland)	26dcbebc-abd2-401c-b142-0d13d61f530b
SCIP notification number (Romania)	61c796c2-6b56-40df-b56a-44d755ebab00
SCIP notification number (Sweden)	bf491ece-cfe5-4486-b57d-2f7062b8aa41

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali

CCA   		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 726-672	

Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	

Bid Text			
726-672	19.02.2019	xml 3.42 KB	
726-672	21.02.2019	docx 14.64 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data	
EPLAN Data Portal 726-672	
WSCAD Universe 726-672	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto alimentazione



N. art.: 2016-7607

Morsetto di terra per 2 conduttori; 16 mm²; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; verde-giallo

1.1.1.2 Morsetto per conduttore di terra



N. art.: 2016-7607

Morsetto di terra per 2 conduttori; 16 mm²; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; verde-giallo

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 793-5501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 793-5501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 793-5501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 793-5501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 793-5501/000-014

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone



N. art.: 793-5501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 793-5501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 793-5501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-5501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 2009-115

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.2.2 Portaetichette



N. art.: 726-902

Adattatore; grigio scuro

1.1.2.3 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Ponticello

1.1.3.1 Ponticello




N. art.: 709-107

Catena di ponticelli a filo; 0,5 mm²; isolato; grigio

Note di installazione


Connessione conduttore



Connessione CAGE CLAMP®

Inserimento di un conduttore mediante utensile 210-719 (lama 2,5 x 0,4 mm).

Test



Test con spina di prova da 2.3 mm Ø (210-137).




Innestabile a scatto su un modulo aggiuntivo con contatto sul telaio di montaggio.



Montaggio di una matrice di ripartizione con modulo aggiuntivo - connessione diretta sul telaio di montaggio.

Marcatura



Moduli marcati in fabbrica (lato 1: 1, 2, 3, 4 ...)



Marcatura di gruppi singoli tramite sistema di marcatura rapida WSB Quick