


Scheda dati | Codice articolo: 734-608


Custodia antistrappo; per connettori maschio e femmina; due parti; Passo pin 3,5 mm; 8 poli; grigio chiaro

<https://www.wago.com/734-608>

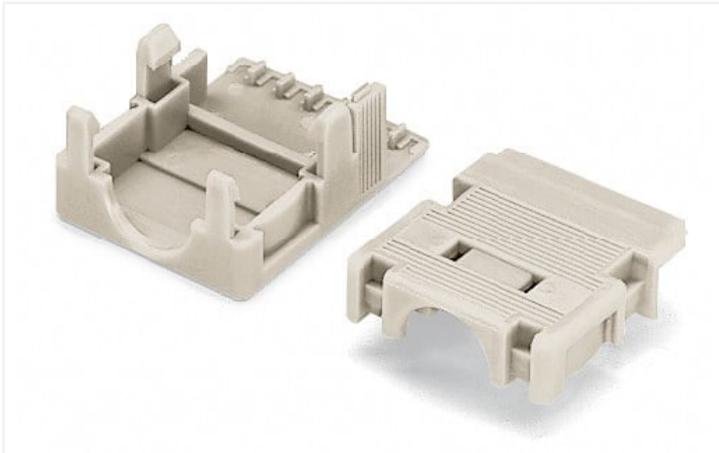

Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione

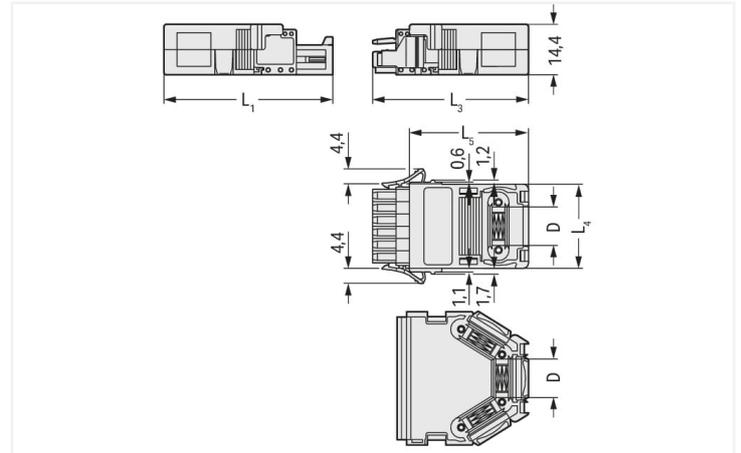

Misure in mm

Strain Relief Housing Dimensions (in mm):

Pole No.	L4	L3	L1	L5	D
2	10.0	43.1	46.8	32.7	5.0
3	13.5	43.1	46.8	32.7	8.5
4	17.0	43.1	46.8	32.7	8.5
5	20.5	43.1	46.8	32.7	8.5
6	24.0	44.1	47.8	33.7	11.5
7	27.5	44.1	47.8	33.7	11.5
8	31.0	44.1	47.8	33.7	11.5
9	34.5	44.1	47.8	33.7	11.5
10	38.0	53.1	56.8	42.7	11.5
11	41.5	53.1	56.8	42.7	11.5
12	45.0	53.1	56.8	42.7	11.5

- Adatto per serracavo
- 1 uscita cavo, posteriore

Dati di connessione

Connessione 1

N. poli 8

Dati geometrici

Passo	3,5 mm / 0.138 pollici
Larghezza	31 mm / 1.22 pollici
Altezza	14,4 mm / 0.567 pollici
Profondità	33,7 mm / 1.327 pollici

Dati meccanici

Adatto per connettori maschio e femmina standard

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.139 MJ
Peso	4,8 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332589697
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2169534.02
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	nl-54190

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 734-608



Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 734-608



CAE data

EPLAN Data Portal
734-608



ZUKEN Portal 734-608



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori richiesti

1.1.1 Antistrappo

1.1.1.1 Accessori di montaggio



[N. art.: 209-177](#)


Fascetta per cavo; per antistrappo; da 4 a 6 poli

[N. art.: 209-172](#)

Viti di fissaggio; per fascetta per cavo; da 6 a 12 poli


Note di installazione

Applicazione



Connettore femmina per 1 conduttore a 4 poli con leve di bloccaggio e custodia antistrappo (custodia antistrappo da 2 a 5 poli adatta solo per fascette fermacavo)

Applicazione



Custodia antistrappo per connettori femmina e maschio della serie 734 con connessione CAGE CLAMP®