

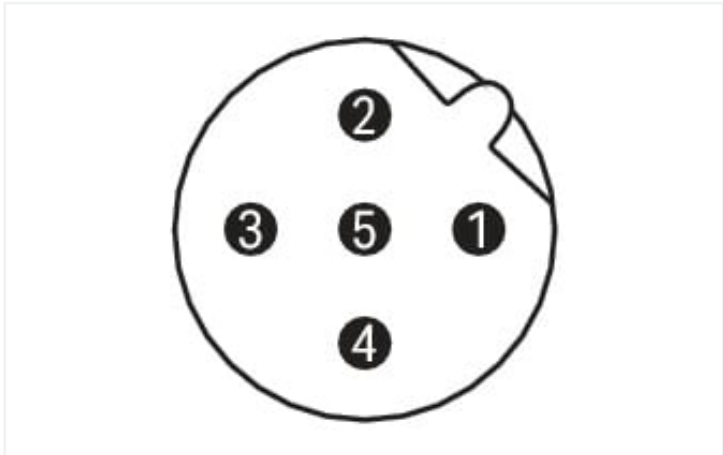


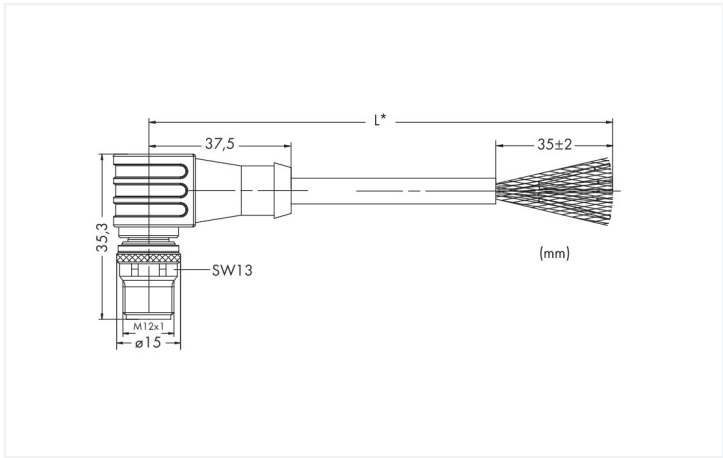

Colore: ■ viola

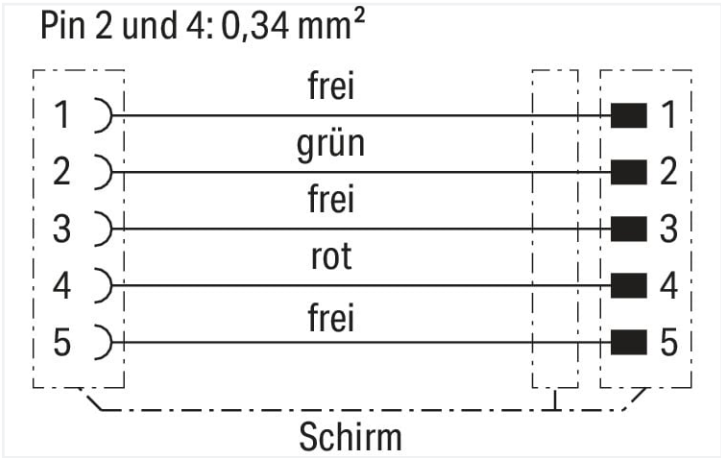

Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	2 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		140 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521639
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		e2ebc7e9-ad78-48b4-a9fd-f11bd6fb4b65
SCIP notification number (Belgium)		944fbd97-6bad-4326-bcd4-4e357fd30609
SCIP notification number (Bulgaria)		72b9a8aa-9676-4927-b0ae-de7a26afd276
SCIP notification number (Czech Republic)		384d59a3-2635-4096-b6b0-d0acfab02f86
SCIP notification number (Denmark)		5583c531-9235-47d5-963c-967bc97e3633
SCIP notification number (Finland)		4227d60a-23ea-4132-ad4d-1589c97041e2
SCIP notification number (France)		4e23c579-eb0b-4f27-9af6-fa8810535a8c
SCIP notification number (Germany)		c44382d0-2fb7-4063-9d63-af7506767542
SCIP notification number (Hungary)		4373d1d1-b212-45a0-9562-11d6a443f1ee
SCIP notification number (Italy)		8a55d2e2-8fe1-407f-ad25-11d9af1fb97e
SCIP notification number (Netherlands)		5744b0a3-252d-4501-b5ca-b0754b235bee
SCIP notification number (Poland)		47601527-3804-4ce5-b289-eb3e00be50f2
SCIP notification number (Romania)		42b64e34-ee1f-4dd1-8e41-a8b90c27986f
SCIP notification number (Sweden)		b95347a4-9ead-4b39-ba38-b800ffe98a4f

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-1104/060-020



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-1104/060-020

