


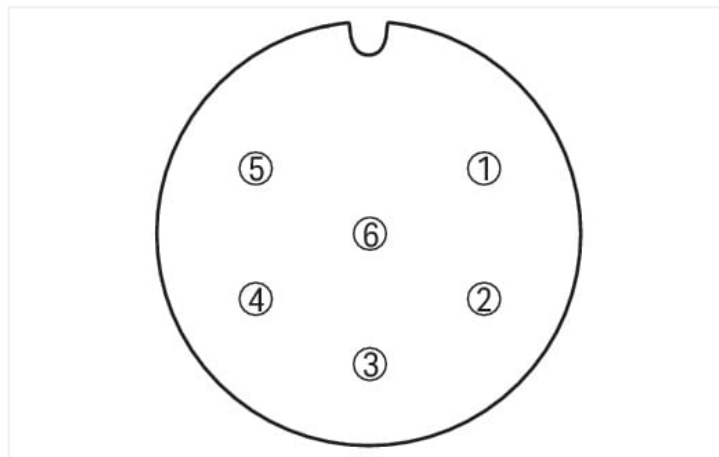

Simile all'illustrazione

Dati tecnici

Tipo di connessione	Pres a M23
N. poli	6
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °

Dati di connessione

Tipo di connessione (1)	Tecnica di saldatura
Conduttore rigido	2,5 mm ²

Dati meccanici

Diametro del cavo inguainato collegabile	6,5 ... 10,5 mm
Peso	72,7 g

Requisiti ambientali

Tipo di protezione	IP 67
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454434809
Numero tariffa doganale	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-9603/060-000	

CAD/CAE-Data

CAE data	
WSCAD Universe 756-9603/060-000	