




Simile all'illustrazione

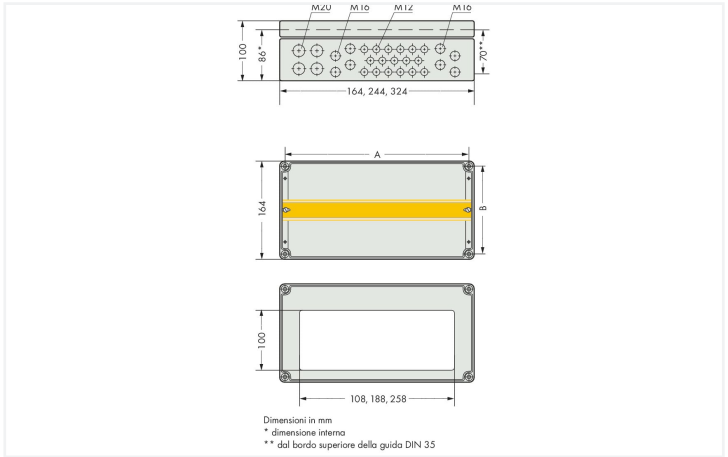

Misure in mm

- Compresi nella fornitura:
- Contenitore in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, versione V0 priva di alogeni (autoestinguente)
 - Viti del coperchio in poliammide, prigioniere
 - Finestra d'ispezione, comprensiva di pannello di fissaggio per marcatura del cliente (marcatura non inclusa nel volume di fornitura)
 - Fori di montaggio (4 canali di fissaggio posti all'esterno della scatola sigillata)
 - Metric cable grips (polyamide PA 6), **incl. filler plugs**; M12 cable grip, cable diameter 3–6mm; M16 cable grip, cable diameter 5–9mm; M20 cable grip, cable diameter 9–13mm
 - 1 guida DIN 35/7,5
 - Guarnizione a corda tonda in neoprene resistente a olio e petrolio
 - Grigio pietra, RAL 7032
 -
 - Il "numero di moduli I/O" tiene conto anche di accoppiatori fieldbus e moduli terminatori del bus.
 - Questo si applica a moduli I/O larghi 12 mm. I moduli I/O larghi 24 mm contano come due moduli I/O.

Dati tecnici	
Numero di moduli I/O	11

Dati geometrici	
Larghezza	244 mm / 9.606 pollici
Altezza	100 mm / 3.937 pollici
Profondità	164 mm / 6.457 pollici
Apertura pannello (L x A)	(222 x 142) mm

Dati meccanici	
Boccole per cavi (numero)	14
Boccole per cavi (tipo)	M12 (diametro cavo da 3 a 6 mm)
Numero di boccole per cavi (2)	4
Boccole per cavi, tipo (2)	M16 (diametro cavo da 5 a 9 mm)
Numero di boccole per cavi (3)	4
Boccole per cavi, tipo (3)	M20 (diametro cavo da 9 a 13 mm)

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	1859,8 g

Requisiti ambientali	
Tipo di protezione	IP 65

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332818438
Numero tariffa doganale	8538100000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 850-835

↓

Documentation			
System Description		Bid Text	
IP65 System Housing	pdf 163.66 KB	850-835	19.02.2019
	↓	xml 4.50 KB	↓
		850-835	09.10.2017
		doc 32.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 850-835	↓
WSCAD Universe 850-835	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 850-903

Montaggio poli; 4 staffe di serraggio; 2 guide stampate e 4 profili in acciaio inox; 2 fascette di serraggio in acciaio inossidabile