


## Scheda dati | Codice articolo: 850-836

Scatola IP65; Poliestere (RAL 7032); LxAxP (324x100x164 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12

<https://www.wago.com/850-836>

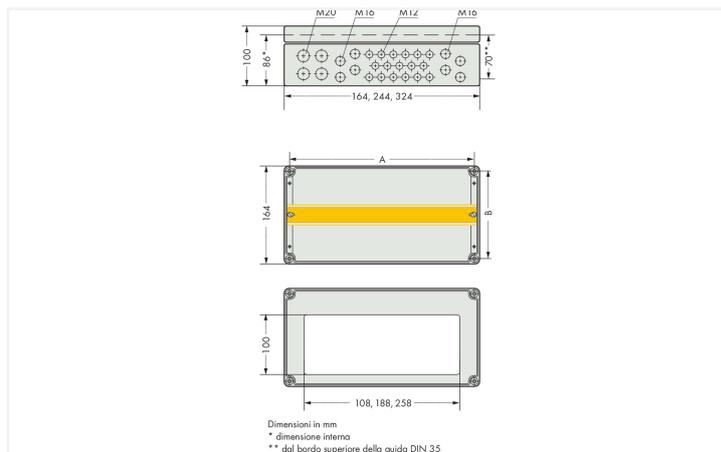

Misure in mm

### Compresi nella fornitura:

- Contenitore in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, versione V0 priva di alogeni (autoestinguente)
- Viti del coperchio in poliammide, prigioniere
- Finestra d'ispezione, comprensiva di pannello di fissaggio per marcatura del cliente (marcatura non inclusa nel volume di fornitura)
- Fori di montaggio (4 canali di fissaggio posti all'esterno della scatola sigillata)
- Metric cable grips (polyamide PA 6), **incl. filler plugs**; M12 cable grip, cable diameter 3–6mm; M16 cable grip, cable diameter 5–9mm; M20 cable grip, cable diameter 9–13mm
- 1 guida DIN 35/7,5
- Guarnizione a corda tonda in neoprene resistente a olio e petrolio
- Grigio pietra, RAL 7032
- 
- Il "numero di moduli I/O" tiene conto anche di accoppiatori fieldbus e moduli terminatori del bus.
- Questo si applica a moduli I/O larghi 12 mm. I moduli I/O larghi 24 mm contano come due moduli I/O.

### Dati tecnici

Numero di moduli I/O 18

### Dati geometrici

Larghezza 324 mm / 12.756 pollici  
Altezza 100 mm / 3.937 pollici  
Profondità 164 mm / 6.457 pollici  
Apertura pannello (L x A) (302 x 142) mm

### Dati meccanici

Boccole per cavi (numero) 17  
Boccole per cavi (tipo) M12 (diametro cavo da 3 a 6 mm)  
Numero di boccole per cavi (2) 8  
Boccole per cavi, tipo (2) M16 (diametro cavo da 5 a 9 mm)  
Numero di boccole per cavi (3) 4  
Boccole per cavi, tipo (3) M20 (diametro cavo da 9 a 13 mm)

### Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	2090,9 g

### Requisiti ambientali

Tipo di protezione	IP 65
--------------------	-------

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332819633
Numero tariffa doganale	85381000000

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Download

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 850-836



### Documentation

#### System Description

IP65 System Housing pdf 163.66 KB

#### Bid Text

850-836 19.02.2019 xml 4.50 KB

850-836 09.10.2017 doc 32.00 KB

### CAD/CAE-Data

#### CAE data

EPLAN Data Portal 850-836

WSCAD Universe 850-836

### 1 Prodotti compatibili

#### 1.1 Accessori opzionali

## 1.1.1 Montaggio

### 1.1.1.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 850-903**

Montaggio poli; 4 staffe di serraggio; 2 guide stampate e 4 profili in acciaio inox; 2 fascette di serraggio in acciaio inossidabile