

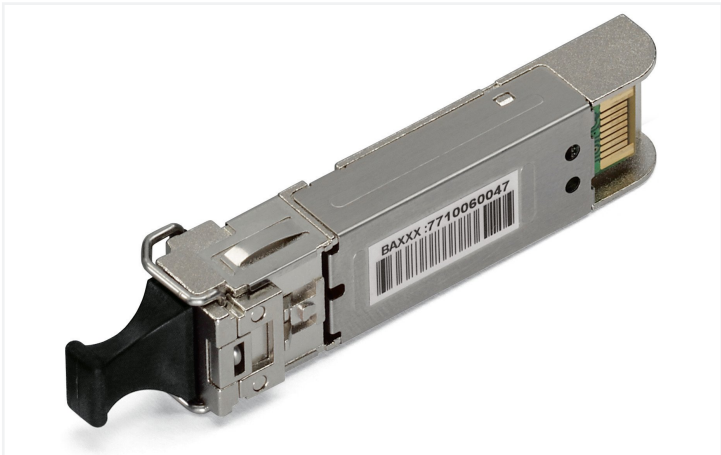


<https://www.wago.com/852-201/107-030>

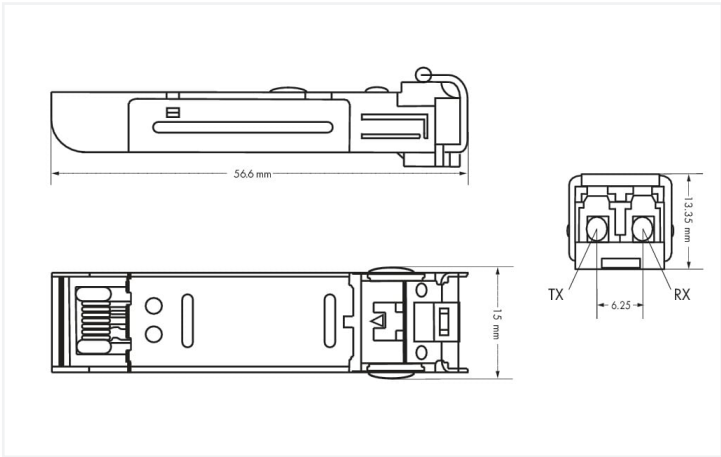

Colore: ■ argento-colorato

Simile all'illustrazione

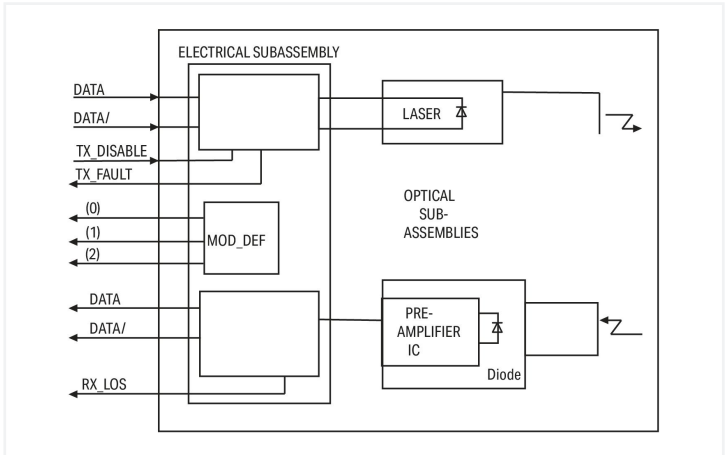

Misure in mm

Caratteristiche:

- Connettore ottico Duplex LC
- Standard industriale SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- Compatibile con lo standard Fast ETHERNET
- Ingressi e uscite differenziali LVPECL
- Alimentazione: 3,3 V
- Indicatore rilevazione segnale TTL
- Caratteristica di alta inseribilità

Dati tecnici	
Tipo fibra ottica	Modalità singola

Dati di connessione	
Tecnica di connessione: comunicazione/fieldbus	1 x SFP; connettore a fibra ottica LC
Requisito di connessione, lunghezza del cavo consentita	30000 m
Requisito di connessione (tipo di cavo consentito)	Fibra modalità singola 9/125 µm; lunghezza onda: 1310 nm

Dati geometrici		
Larghezza		13,4 mm / 0.528 pollici
Altezza		13,3 mm / 0.524 pollici
Profondità		56,6 mm / 2.228 pollici

Dati meccanici		
Peso		25,5 g
Colore		argento-colorato

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		0 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-20 ... +80 °C
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		19-17-01-30
eCl@ss 9.0		19-17-01-06
ETIM 8.0		EC000309
ETIM 7.0		EC000309
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		TW
GTIN		4045454635411
Numero tariffa doganale		85176200000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-SFP852

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 852-201/107-030	

Documentation				
System Description			Bid Text	
Industrial Switches – General Product Information	pdf 1873.93 KB		852-201/107-030	19.02.2019
				xml 3.78 KB
			852-201/107-030	09.03.2018
				doc 26.50 KB
			ausschreiben.de 852-201/107-030	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 852-201/107-030	
WSCAD Universe 852-201/107-030	