

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Set di connettori HDC secondo IEC 61076-3-106 Var.5 in metallo incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore RJ45, nessun utensile, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	1077300000
Tipo	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248834914
CPZ	10 Pezzo

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 79 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Colori	nero	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Diametro isolamento, min.	0,85 mm	Diametro isolamento, max.	1,6 mm
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm
Classificazione MICE M	M ₃	Classificazione MICE I	I ₃
Classificazione MICE C	C ₁	Classificazione MICE E	E ₃
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm
Schermatura	Contatto dello schermo a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750	Possibilità di ricollegamento	≥ 10 cicli (per sezione uguale o più grande)

Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-contatto ≥ 1000 V AC/DC Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 1500 V AC/DC

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 5, IEC 60603-7-51 Impianti con cavi di comunicazione speciali per l'applicazione Linee guida per l'installazione PROFINET

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl, 6c

Omologazioni

ROHS Conforme

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

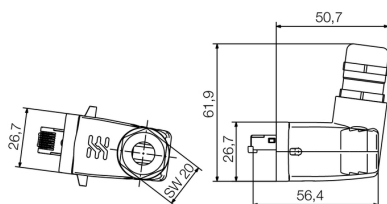

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V05M	Versione
N. d'ordine	1968920000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248692668	
CPZ	1 Pezzo	