

SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, 7/8", Filettatura di montaggio: PG 11, Numero di poli: 3, Lunghezza trefolo/cavo: 0.2 m
N. d'ordine	1292370000
Tipo	SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11
GTIN (EAN)	4050118088427
CPZ	1 Pezzo

SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	37 g
------------	------

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Cicli di inserimento	≥ 100
Codifica	nessuno	Corrente nominale	10 A
Corrente nominale	8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato	Materiale dei contatti	CuZn
Numero di poli	3	Pressacavi	PG 11
Superficie dei contatti	dorata	Tensione nominale	300 V
Tipo di collegamento	Femmina		

Dati generali

Campo della coppia di serraggio	6 ... 6.25 Nm
Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C
Cicli di inserimento	≥ 100
Codifica	nessuno
Coppia di montaggio	min. 6 Nm
	max. 6,25 Nm
Coppia di serraggio	1,5 Nm
Corrente nominale	10 A
Corrente nominale	8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)
Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	7/8"
Filettatura di montaggio	PG 11
Grado di protezione	IP67, se avvitato
Lunghezza del cavo	0,2 m
Lunghezza trefolo/cavo	0,2 m
Materiale	PUR/ PUR
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale dei contatti	CuZn
Numero di poli	3
Pressacavi	PG 11
Sezione del conduttore	0,75 mm ²
Superficie dei contatti	dorata
Tensione di dimensionamento (UL)	600 V
Tensione di impulso nominale	4.000 V
Tensione nominale	300 V
Tensione nominale	300 V
Tipo di collegamento	Femmina

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03
ECLASS 14.0	27-44-01-03		

SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
Stato conformità RoHS	Conforme

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E307231

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN



SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico

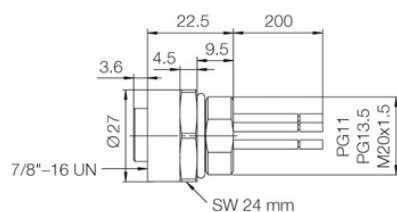

Schema dei poli



SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Controdadi in ottone, nichelati**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG11-MS	Versione
N. d'ordine	1694090000	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 11, 3 mm, ottone,
GTIN (EAN)	4008190872250	nichelato
CPZ	100 Pezzo	