

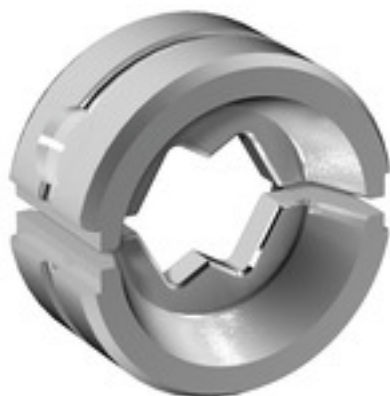
ES EPG/HPG 60 WM 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura a WM
N. d'ordine	2469380000
Tipo	ES EPG/HPG 60 WM 6
GTIN (EAN)	4050118532937
CPZ	1 Pezzo

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0,866 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1,654 inch
Larghezza	42 mm	Larghezza (pollici)	1,654 inch
Peso netto	150 g		

Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	6 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura a WM	

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	10	Tipo di contatto	Capicorda serie Euro
---------------------------------	----	------------------	----------------------

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	7 mm	Larghezza di crimpatura in mm	7
Sezione trasversale a crimpare in rame	6		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

6 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M8/-6	Versione
N. d'ordine	1497190000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KRN-M5/-6	Versione
N. d'ordine	1497170000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KRN-M6/-6	Versione
N. d'ordine	1497180000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KRN-M12/-6	Versione
N. d'ordine	1497210000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KRN-M4/-6	Versione
N. d'ordine	1497150000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KRN-M10/-6	Versione
N. d'ordine	1497200000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
CPZ	100 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

6 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M6/-6	Versione
N. d'ordine	1497850000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KP-M8/-6	Versione
N. d'ordine	1497860000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KP-M5/-6	Versione
N. d'ordine	1497840000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
CPZ	100 Pezzo	

6 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M12/-6 90	Versione
N. d'ordine	1496170000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KWN-M8/-6 90	Versione
N. d'ordine	1496140000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KWN-M4/-6 90	Versione
N. d'ordine	1497220000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
CPZ	100 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M5/-6 90	Versione
N. d'ordine	1496120000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KWN-M6/-6 90	Versione
N. d'ordine	1496130000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	KWN-M10/-6 90	Versione
N. d'ordine	1496150000	Spine piatte, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
CPZ	100 Pezzo	

Utensili

**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 60	Versione
N. d'ordine	2453810000	Utensili di compressione, Utensili, Utensile di compressione, 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	300mm ² , Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura
CPZ	1 Pezzo	dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

6 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-6	Versione
N. d'ordine	1498610000	Spine piatte, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307931	
CPZ	100 Pezzo	

Utensili



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 400 mm²
- testa di crimpatura rotante a 360° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione

Funzioni supplementari per la serie APG:

- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HPG 60	Versione
N. d'ordine	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM,
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
CPZ	1 Pezzo	

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

6 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-6	Versione
N. d'ordine	1494720000	Spine piatte, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304190	
CPZ	100 Pezzo	