


**IE-PS-LCD-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

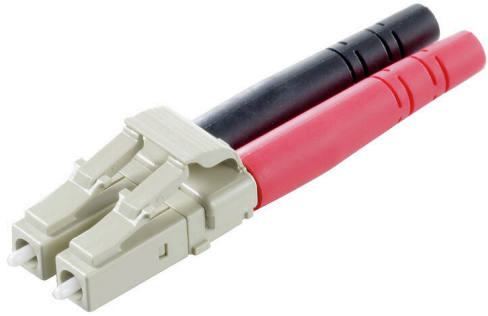

Connettori LWL LC-Duplex secondo IEC 61754-20 per  
diametro esterno del filo 2,6...3 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore FO, Connettore LC-Duplex, Multimode, IP20
N. d'ordine	<a href="#">1962970000</a>
Tipo	IE-PS-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248645152
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-04-08T00:00:00+02:00

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Peso netto	4.22 g
------------	--------

### Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa	Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### Dati generali

Materiale del passacavo antipiegamento TPE	Descrizione articolo	Connettore LC-Duplex, Multimode
Colori	altro	PC UL 94 V0
Umidità	0&hellip;93 % umidità rel.	Diametro guaina, max. 3 mm
Diametro guaina, min.	2.8 mm	Grado di protezione IP20
Cicli di inserimento	1000	Tipo di filo GOF, Multimode
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Collegamento 1 LC Duplex
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	Forza di estrazione del cavo, min. 100 N
Diametro filo singolo, min.	0.6 mm	Utilizzo materiale custodia Pressofusione di zinco
Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB	Materiale molla di compressione Acciaio, inossidabile
Materiale ghiera	Zirconia	Materiale calotta antipolvere TPE
Diametro filo singolo, max.	1.4 mm	Materiale boccola a crimpare Rame, nichelato

### Standard generali


Connettori a norma	IEC 61754-20
--------------------	--------------

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Disegni**

**Disegno quotato**

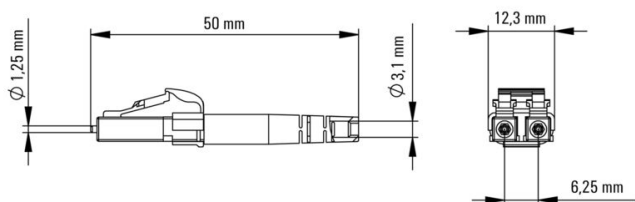

**Forbici**

Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
CPZ	1 ST		

**...per connettori a fibra ottica SC, ST e LC****GOF**

- Per connettori IP20, IP67 e SC/ST in fibra ottica
- Per connettori IP67 e LC in fibra ottica POF
- Per connettori IP20, IP 67 e SC/ST in fibra ottica polimerica
- Per connettori IP67, SC/ST, Mobil cable e Profinet in fibra ottica

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-CT-LC-GOF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9205330000</a>	Utensile di compressione, Crimpatura esagonale	
GTIN (EAN)	4032248725465		
CPZ	1 ST		